



海丰县中等职业技术学校教学楼、学生宿舍楼、供电及校道建设工程项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 65870391.29

(大写) : 陆仟伍佰捌拾柒万零叁佰玖拾壹元贰角玖分

招标人: (单位盖章)

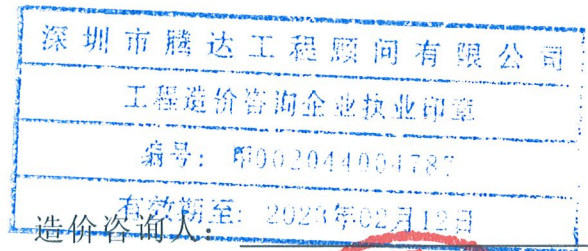

造价咨询人: (单位资质专用章)



法定代表人或其授权人: 李丑生 (签字或盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: 莫小珍 (造价工程师签字盖专用章)



复核人: 卓航如 (造价工程师签字盖专用章)



编制时间:

复核时间:

总 说 明

第 1 页 共 1 页

项目名称：海丰县中等职业技术学校教学楼、学生宿舍楼、供电及校道建设工程项目

一、建设概况：教学楼一栋，建筑面积13000平方米，框架结构七层，桩基础，基础埋深1.8米，一层层高4.9米，二至五层层高4米，六、七层层高3.6米，三层以下柱砼强度为C40，基础及梁板结构、四层以上柱砼强度为C35，实木门，铝合金窗，卫生间地面为300*300防滑砖，一层地面为花岗岩地面，二层以上地面800*800地砖，内墙墙面抹灰，扫乳胶漆，外墙为白色45*95外墙砖及幕墙花板分别有300*300铝扣板、600*600铝扣板、600*600石膏板吊顶或抹灰扫乳胶漆。学生宿舍楼一栋，建筑面积6573平方米，框架结构七层，带型基础，砼强度为C30，基础埋深1.8米，层高3.6米，实木门，铝合金窗，卫生间地面为300*300防滑砖，水磨石地面。内墙面抹灰，扫乳胶漆，外墙为白色45*95外墙砖及幕墙，天花板为抹灰扫乳胶漆。本工程还有室外供电安装工程、配电房改造、绿化工程、校区增设监控工程、校道及给排水工程等。

二、定额及文件依据：2018年《广东省市政工程综合定额》、《广东省通用安装工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、汕建价字[2019]2号等文件。

三、本工程预算按四类地区计费。

四、主要材料价格按2022年4月份汕尾市建设工程材料综合价。其它材料价格按市面调查综合不含税价。

五、根据海丰县财政局预结算审核所审核的工程预算审核书，该项目审核造价为：68209138.89元。其中海丰县中等职业技术学校教学楼、学生宿舍楼、供电及校道建设工程审核报告中已说明拟购置100台电脑用于阅览室及教师办公，共550000元（不含税）；12台教学一体机，共504000元（不含税）；50套2人位电脑桌共45000元（不含税）和40套4人位的阅览室桌椅共34000元（不含税）；636张学生铁架床共795000元（不含税）和212个学生储物柜共205640元（不含税）、学生宿舍管理用房用品共12000元（不含税）等一批配套（详见购置计划表）等合计2145640元应纳入采购，不参与本次施工招标。

故海丰县中等职业技术学校教学楼、学生宿舍楼、供电及校道建设工程招标最高限价为68209138.89-2145640*1.09=65870391.29元。即本工程的含税造价为65870391.29元，其中不含税的绿色施工安全防护措施费3718476.13元。



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：海丰县中等职业技术学校教学楼、学生宿舍楼、供电及校道建设工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	海丰县中等职业技术学校教学楼、学生宿舍楼、供电及校道建设工程项目	65870391.29	1837744.38	3718476.13	
1.1	教学楼土建工程	27668830.63		1686950.18	
1.2	教学楼安装工程	6253982.07		400575.20	
1.3	学生宿舍楼土建工程	13946288.39		1104012.99	
1.4	学生宿舍楼安装工程	3280637.20		187125.66	
1.5	校道及给水排水工程	3707261.28		101503.08	
1.6	绿化工程	433070.76		7348.41	
1.7	供电改造工程	10563966.45	1837744.38	224620.33	
1.8	室外电缆拆除工程	16354.51		3040.28	
合计		65870391.29	1837744.38	3718476.13	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。


单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 教学楼土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	20426059.26	
1.1	A. 1土石方工程	73044.77	
1.2	A. 3桩基工程	1947834.22	
1.3	A. 4砌筑工程	1009984.06	
1.4	A. 5混凝土及钢筋混凝土工程	8350976.95	
1.5	A. 6金属结构工程	131091.39	
1.6	A. 8门窗工程	994657.08	
1.7	A. 9屋面及防水工程	801016.16	
1.8	A. 11楼地面装饰工程	1981542.63	
1.9	A. 12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	2553304.61	
1.10	A. 13天棚工程	2020560.27	
1.11	A. 14油漆、涂料、裱糊工程	414499.63	
1.12	A. 15其他装饰工程	147847.49	
2	措施合计	4145765.91	
2.1	绿色施工安全防护措施费	686950.48	
2.2	其他措施费	2458815.73	
3	其他项目	812423.11	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工	500000.00	
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	312423.11	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	25384248.28	
5	增值税销项税额	2284582.35	
6	总造价	27668830.63	
7	人工费	5204969.89	
招标控制价合计=1+2+3+5		27,668,830.63	0.00

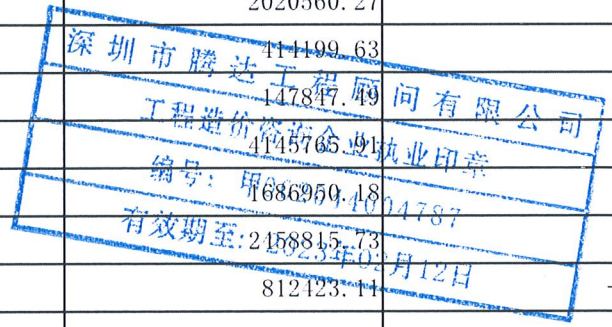

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 教学楼上建工程

标段:

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程					73044.77	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	2486.7	2.63	6540.02	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	2181.912 4	7.65	16691.63	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	41.5624	7.95	330.42	
4	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	1676.885 4	17.67	29630.57	
5	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m ³	546.5894	36.32	19852.13	
	A.3	桩基工程					1947834. 22	
6	010302001001	泥浆护壁成孔 灌注桩	1. 冲孔桩成孔 设计桩径(mm) 1200内 2. 灌注混凝土 冲孔桩 合并 制作子目 普通预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C35	m ³	1425.501	1240.89	1768889. 94	
7	粤010302008001	入岩增加费	1. 钻孔桩入岩增加费 设计桩 径(mm) 1200内	m ³	129.591	975.61	126130.2 8	
8	010301004001	截(凿)桩头	2. 凿桩头 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 4. 挖掘机挖装松散石方	根	110	477.10	52514.00	
	A.4	砌筑工程					1009981. 06	
9	010401001001	砖基础	1. 砖基础 合并制作子目 砌 筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m ³	15.5335	492.10	7644.04	
10	010401012001	零星砌砖	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M5 合并制作 子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	72	535.94	38587.68	
本页小计							2067110. 71	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼上建工程

标段：

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
11	010402001001	砌块墙 (外墙 200)	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆 (配合比) 中砂 M5.0	m3	602.9883	584.27	352307.97		
12	010402001003	砌块墙 (内墙 200)	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆 (配合比) 中砂 M5.0	m3	1067.1179	571.97	610359.43		
13	010402001004	砌块墙 (内墙 120)	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆 (配合比) 中砂 M5.0	m3	1.8234	595.01	1084.94		
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					8350976.95		
14	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C15 2. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	31.9927	618.47	19786.53		
15	010501005001	桩承台基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混 凝土基础 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考 虑 C40 2. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	381.9896	675.41	257999.60		
16	010502001001	矩形柱C35	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、 多边形、异形、圆形柱、钢管 柱 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C3 5 2. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	361.52	759.02	274100.91		
本页小计								1515939.38	

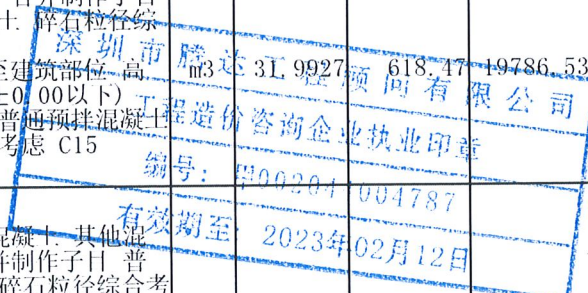

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
17	010502001002	矩形柱C40	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	491.392	779.42	383000.75		
18	010502002001	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	130.63	815.35	106509.17		
19	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	145.0326	649.28	94166.77		
20	010504001001	直形墙	1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.5655	673.92	1728.94		
21	010503004001	栏杆反坎	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.844	726.85	613.46		
本页小计								586019.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	010503005001	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	9.2727	716.66	6645.37	
23	010505001001	有梁板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	2583.6343	665.30	1718891.90	
24	010505008001	雨篷板	1. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨篷 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	0.8247	826.53	681.64	
25	010505008002	空调板	1. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨篷 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	8.4801	826.53	7009.06	
26	010506001001	直形楼梯	1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	69.1153	718.28	49644.14	
本页小计							1782872.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	010507001001	坡道	1. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ²	120.7865	158.73	19172.44	
28	010507001002	散水	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 垫层 填砂 4. 水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	m ²	121.516	67.92	8253.37	
29	010507002001	地坪	1. 地坪 厚度8cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 实际厚度(cm):10 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ²	2620.694 ₄	86.03	225458.3 ₄	
30	010507005001	压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	3.8871	860.91	3346.44	
31	010507004001	台阶	1. 现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	22.05	696.23	15351.87	
本页小计							271582.4 ₆	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	010507006001	化粪池、检查井	1. 砖砌化粪池(行车) 外型体积 50m ³ 以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	1	38637.85	38637.85	
33	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	109.282	6235.98	681480.37	
34	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	425.719	6047.07	2574352.59	
35	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	175.051	7380.62	1291984.91	
36	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上) ϕ 10以外	t	13.104	6289.59	82418.79	
37	010515004001	钢筋笼	1. 桩钢筋笼制作安装	t	60.4516	6491.71	392434.26	
38	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接 ϕ 18以内	个	3902	7.54	29421.08	
39	010516003002	机械连接	1. 套筒锥型螺栓钢筋接头 ϕ 25以内	个	4023	16.80	67586.40	
	A.6	金属结构工程					131091.39	
40	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m ²	5732.0241	22.87	131091.39	
	A.8	门窗工程					994657.08	
41	010801001002	实木复合门	1. 杉木无纱实心全胶合板门安装(无亮) 单扇 2. 成品平开门扇	m ²	276.57	418.58	115766.67	
42	010802001001	金属(塑钢)门(推拉门TLM1)	1. 推拉门安装 铝合金门 换为【中空玻璃6+6】 2. 铝合金推拉门46系列	m ²	9.8889	537.71	5317.36	
43	010802002001	防潮板门SM1	1. 防潮板门安装 2. 防潮板门	m ²	123.48	489.90	60492.85	
本页小计							5470984.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
44	010802003002	钢质防火门（甲级）	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2 2. 钢质防火门 双扇（甲级）	m2	171.405	605.50	103785.73		
45	010802003003	钢质防火门（乙级）	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2 2. 钢质防火门 双扇（乙级）	m2	29.76	493.99	14701.14		
46	010802003004	钢质防火门（丙级）	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2 2. 钢质防火门 双扇（丙级）	m2	17.16	456.89	7840.23		
47	010803002001	防火卷帘（闸）门	1. 防火卷帘门安装 2. 钢质防火卷帘复合片 3. 卷闸电动装置D-400 4. 电动装置	m2	30.1088	811.79	24442.02		
48	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 推拉窗安装 换为【钢化玻璃6Low-e】 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	m2	1767.46	321.76	568697.93		
49	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗（黑色、安全玻璃6mm）	1. 推拉窗安装 换为【钢化玻璃6】 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	m2	92.9	310.68	28862.17		
50	010807002001	金属防火窗	1. 防火窗安装 2. 金属防火窗	m2	115.44	552.13	63737.89		
51	010808005001	石材门窗套	1. 石材门套 成品 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m2	2.7	375.22	1013.09		
	A.9	屋面及防水工程					801016.16		
本页小计								813080.20	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼上建工程

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
52	010901001001	屋面刚性层	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 实际厚度(mm):25 2. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3. 现浇构件圆钢 ϕ 4内 4. 铺设无纺布 5. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 6. 屋面改性沥青防水卷材 点粘300宽 7. 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 8. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 9. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 实际厚度(mm):25 10. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【水泥珍珠岩浆(配合比)1:8】	m2	2639.6341	302.33	798040.58		
53	011001001001	隔热楼板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 屋面保温 现浇水泥珍珠岩 100mm厚 实际厚度(mm):10 3. 屋面防水砂浆 2cm厚 换为【水泥防水砂浆(配合比)1:2.5】	m2	59.381	50.11	2975.58		
	A.11	楼地面装饰工程					1981542.63		
本页小计								801016.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼上建工程

标段：

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
54	011102001002	石材楼地面花岗岩	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	679.786	227.79	154848.45		
55	011102003001	块料楼地面800*800	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 实际厚度(mm):30	m2	7835.4576	152.29	1193261.84		
56	011102003003	块料楼地面300*300	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	2760.8609	99.51	274733.27		
57	011105003001	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	368.069	161.44	59421.06		
58	011106001001	石材楼梯面层	1. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	399.74	362.27	144813.81		
59	011107001001	石材台阶面	1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	183.4352	371.78	68197.54		
60	011104001001	阅览室区域 5 厚隔音垫	1. 屋面保温 隔音层	m2	1411.2	61.13	86266.66		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2553304.61		
本页小计								1981542.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
61	011201001001	墙面一般抹灰	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5	m2	13514.63 95	24.37	329351.7 6		
62	011204001002	石材墙面（内墙）	1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 2.干挂花岗岩 墙面 密缝 石材厚度超过20mm 人工*1.05	m2	271.1165	426.06	115511.9 0		
63	011204003001	白色外墙砖外墙面	1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 4.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 5.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	4650.879 1	175.79	817578.0 4		
64	011204003002	楼梯块料墙面 300*600	1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	2152.006 3	118.85	255765.9 5		
65	011204003003	块料墙面	1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	1322.497	118.85	157178.7 7		
本页小计								1675386. 42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
66	011205001001	石材柱面	1. 底层抹灰15mm 柱梁面 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 3. 干挂花岗岩 独立梁柱面 密缝	m2	77.9234	557.03	43405.67		
67	011205004001	石材梁面	1. 底层抹灰15mm 柱梁面 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 3. 干挂花岗岩 独立梁柱面 密缝	m2	766.0422	557.03	426708.49		
68	011206002001	块料零星项目	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目 2. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	81.3687	196.41	15981.63		
69	011209001001	带骨架幕墙MQ2	1. 全玻璃幕墙 吊挂式玻璃 换为【夹胶玻璃6+12+6】	m2	57.76	787.24	45470.98		
70	011209001002	带骨架幕墙MQ1	1. 全玻璃幕墙 吊挂式玻璃 换为【夹胶玻璃6+12+6】	m2	163.8	787.24	128949.91		
71	011210005001	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	506.1906	314.49	159191.88		
72	011207001001	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603 横1500 2. 胶合板基层 9mm 3. 铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面	m2	269.1028	216.31	58209.63		
	A.13	天棚工程					2020560.27		
本页小计								877918.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
73	011301001001	天棚抹灰	1. 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	15169.37 43	42.00	637113.7 2		
74	011302001001	吊顶天棚石膏板面层 (T1做法)	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 换为【石膏板10】 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面	m ²	2932.295 7	121.98	357681.4 3		
75	011302001002	吊顶天棚灰色铝扣板面层 600×600 (T3做法)	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600	m ²	6433.103 4	126.67	814881.2 1		
76	011302001003	吊顶天棚在白色铝扣板面层 300×300 (T4做法)	1. 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300	m ²	421.3152	136.87	57665.41		
77	011302002001	格栅吊顶 (铝方通50*100)	1. 格栅吊顶 (铝方通50*100)	m ²	1003.527	152.68	153218.5 0		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					414199.6 3		
78	011406001001	抹灰面油漆 (天棚)	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面	m ²	666.006	36.21	24116.08		
79	011406001003	墙面抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面	m ²	15043.71 56	25.93	390083.5 5		
	A. 15	其他装饰工程					147847.4 9		
80	011503001001	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆制安 直型 2. 不锈钢扶手 Φ60 直型	m	500.4223	264.39	132306.6 5		
本页小计								2567066. 55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
81	011505001001	洗湊台	1. 洗湊台(洗手台) 石板材合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	27.8096	558.83	15540.84		
		措施项目					3297760.33		
82	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	5788.8397	95.56	553181.52		
83	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	852.04	86.31	73539.57		
84	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	12978.85	14.86	192865.71		
85	粤011701011002	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑每增加1.2m	m2	3848.47	5.03	19357.80		
86	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以上的垂直运输30m以内	m2	12978.85	33.70	437387.25		
87	011702001001	桩基础承台模板	1. 桩承台模板	m2	662.964	51.97	34454.24		
88	011702001002	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	68.0744	30.42	2070.82		
89	011702002001	矩形柱1.8外	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	547.2596	61.25	33519.65		
90	011702002003	矩形柱矩形柱1.8外H=4.0	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	3095.5256	61.25	189600.94		
91	011702002004	矩形柱矩形柱1.8外H=4.5	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	945.9041	61.25	57936.63		
92	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	1181.6815	66.99	79160.84		
93	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	1227.863	61.29	75255.72		
94	011702006001	矩形梁25以内H=3	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4	m2	315.8066	74.40	23496.01		
95	011702006005	矩形梁25以外H=3	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	1033.7307	73.13	75596.73		
96	011702006003	矩形梁25以内H=4	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	2364.6845	74.40	175932.53		
本页小计								2038896.80	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

工程名称: 教学楼土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
97	011702006006	矩形梁25以外 H=4	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	4157.5935	73.13	304044.81		
98	011702006007	矩形梁25以内 H=4.5	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	617.3811	66.69	41173.15		
99	011702006008	矩形梁25以外 H=4.5	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	1183.4828	73.13	86548.10		
100	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	1869.0179	71.69	133989.89		
101	011702014002	有梁板H=4.0	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4	m2	7370.8874	71.69	528418.92		
102	011702014003	有梁板H=3.6 内	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	1363.7456	63.34	86379.65		
103	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	399.74	169.28	67667.99		
104	011702023001	悬挑板	1. 阳台、雨蓬模板 直形	m2	90.326	72.07	6509.79		
105	011702023002	雨篷板	1. 阳台、雨蓬模板 直形	m2	8.7921	72.07	633.65		
106	011702008001	栏杆反坎	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	8.4578	54.58	461.63		
107	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	165.3166	54.58	9022.98		
108	011702028001	压顶	1. 压顶、扶手模板	m2	56.3314	169.60	9553.81		
本页小计								1274404.37	
合 计								23723819.59	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 1 页 共 109 页

项目编码: 010101001001 项目名称: 平整场地 计量单位: m² 工程量: 2486.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-1-1	平整场地	100m ²	0.0104	12.56		173.91	66.19	0.13		1.81	0.69
人工单价				小计				0.13			
未计价材料费											
清单项目综合单价											
2.63											
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程
 标段: 第 2 页 共 109 页
 项目编码: 010101004001
 项目名称: 挖基坑土方
 计量单位: m3
 工程量: 2181.9124

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.001	584.82		4162.09	1685.15	0.56		3.95	1.60	
A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二 类土 深度在2m内	100m3	0.0004	2844.99			1009.97	1.14			0.40	
人工单价				小计				1.70		3.95	2.00	
				未计价材料费								7.65
清单项目综合单价												
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程	项目编码：010101003001	项目名称：挖沟槽土方	计量单位：m3	第 3 页 共 109 页
--------------	-------------------	------------	---------	---------------

清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费和利润
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	
A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.0009	584.82		4162.09	1685.15	0.56	3.95	1.60
A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.0005	2709.47			961.86	1.35		0.48
人工单价				小计				1.91	3.95	2.08

清单项目综合单价									
未计价材料费									
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
								7.95	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程		标段：				第 4 页 共 109 页						
项目编号	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	1676.8854					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-1-129	回填土 夯实地夯夯槽、坑	100m ³	0.01	1120.94		183.23	462.98	11.21		1.83		4.63
	人工单价		小计					11.21		1.83		4.63
未计价材料费												
清单项目综合单价												
17.67												
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
费明												
细												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		项目编码		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	546.5894	
标段:												
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-1-51	挖掘机装土方	1000m3	0.001	354.24		2050.78	853.78	0.35		2.05	0.85	
A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):10	1000m3	0.001			24399.85	8661.95			24.40	8.66	
人工单价				小计								9.51
				未计价材料费								36.32
清单项目综合单价												
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程
 标段: 第 6 页 共 109 页
 项目编码: 010302001001
 项目名称: 泥浆护壁成孔灌注桩
 计量单位: m3
 工程量: 1425.501

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-3-88	冲孔桩成孔 设计桩径(mm)) 1200内	10m3	0.1	1518.03	441.75	1706.63	1205.38	151.80	44.18	170.66	120.51
A1-3-122	灌注混凝土 冲孔桩 合 并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.1	627.14	6675.58		234.43	62.71	667.56		23.41
人工单价				小计				214.51	711.74	170.66	143.98

未计价材料费

清单项目综合单价		1240.89					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
				-	711.74	-	
				-	711.74	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程		标段：						第 7 页 共 109 页			
项目编码		项目名称		入岩增加费		计量单位	工程量				
粤010302008001						m ³	129.591				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-3-105	钻孔桩入岩增加费 设计桩径(mm) 1200内	10m ³	0.1	1897.52		5204.00	2654.54	189.75		520.40	265.45
	人工单价			小计				189.75		520.40	265.45
				未计价材料费							
				清单项目综合单价				975.61			
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第 8 页 共 109 页

标段:

工程名称: 教学楼土建工程

项目编码		010301004001	项目名称	截(凿)桩头		计量单位	根	工程量	110	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费
A1-3-142	凿桩头	m3	1.131	220.64		26.40	92.35	249.54	29.86	104.45
A1-1-117	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3	0.0011			45882.39	16288.25		51.89	18.42
A1-1-115	挖掘机挖装松散石方	1000m3	0.0011	983.76		14177.92	5382.40	1.11	16.04	6.09
人工单价				小计				250.65	97.79	128.96
				未计价材料费						
				清单项目综合单价			477.40			
材料费	说明	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		标段:			第 9 页 共 109 页						
项目编码	项目名称	计量单位	m3	工程量	15.5335						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费		管理费 和利润			
A1-4-1 换	砖基础 合并制作子日 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	10m3	0.1	1415.25	3008.41		497.32	141.53	300.84		49.73
人工单价				小计				141.53	300.84		49.73
未计价材料费											
清单项目综合单价								492.10			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	300.80	-				
	材料费小计				-	300.80	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 零星砌砖 项目编码: 010401012001 项目名称: 计量单位: 个 第 10 页 共 109 页

项目编码		项目名称		零星砌砖		计量单位		个		工程量		72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
A1-4-106 换	水厕(蹲位) 水泥砂浆面 含非制作子目 砌筑用水 泥砂浆(配合比) 中砂 M5 含非制作子目 抹灰水 泥砂浆(配合比) 中砂 1: 2	10个	0.1	2635.45	1797.86		926.10	263.55	179.79				92.61
人工单价				小计				263.55	179.79				92.61
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				-	179.79	-						
	材料费小计				-	179.78	-						
535.91													

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程

标段:

第 11 页 共 109 页

项目编码		项目名称	砌块墙 (外墙200)	计量单位	m3	工程量	602.9883				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-4-48 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并 制作子目 砌筑用混合砂 浆(配合比) 中砂 M5.0	10m3	0.1	1472.13	3853.30		517.31	147.21	385.33		51.73
人工单价				小计				147.21	385.33		51.73
未计价材料费								584.27			
清单项目综合单价											
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
其他材料费						-	385.34	-			
材料费小计						-	385.34	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 12 页 共 109 页
 项目编码: 010402001003 项目名称: 砌块墙 (内墙200) 计量单位: m³ 工程量: 1067.1179

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-4-52	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 制作子目 砌筑用混合砂 浆(配合比) 中砂 M5.0	10m ³	0.1	1405.63	3820.17		493.94	140.56	382.02		49.39
人工单价				小计				49.39			
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	其他材料费			-		382.03		-			
	材料费小计			-		382.03		-			
571.97											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 13 页 共 109 页

项目编码		项目名称		砌块墙 (内墙120)		计量单位	m3	工程量	1.8234	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费
A1-4-51 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 制作子目 砌筑用混合砂 浆(配合比) 中砂 M5.0	10m3	0.1	1541.59	3866.80		541.72	154.16	386.68	54.17
人工单价				小计				154.16	386.68	54.17
未计价材料费										
清单项目综合单价										
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		其他材料费				-	386.71	-		
		材料费小计				-	386.71	-		
595.01										

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第 14 页 共 109 页

标段:

工程名称: 教学楼土建工程		项目编码		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	31.9927
		010501001001		垫层		清单综合单价组成明细		合价			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.1	526.31	5126.09		256.57	52.63	512.61		25.66
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含土0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.1	13.81	38.78	145.49	77.66	1.38	3.88	14.55	7.77
人工单价				小计			618.47				
未计价材料费											
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费				-	516.49	-					
材料费小计				-	516.49	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程

标段:

010501005001

项目编码

项目名称

桩承台基础

计量单位

m³

工程量

381.9896

第 15 页 共 109 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价	
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费		机具费
A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土, 其他混凝土基础, 合并制作子目, 普通搅拌混凝土, 碎石粒径综合考虑, C40	10m ³	0.1	415.80	5845.34	7.40	206.31	41.58	584.53	0.74	20.63
A1-5-51 换	泵送混凝土, 至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下), 合并制作子目, 普通搅拌混凝土, 碎石粒径综合考虑, C40	10m ³	0.1	13.81	42.29	145.49	77.66	1.38	4.23	14.55	7.77
人工单价				小计						28.40	
				未计价材料费							
				清单项目综合单价						675.41	
材料费		主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
其他材料费									-	-	-
材料费小计											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程
标段: 第 16 页 共 109 页

项目编码		项目名称		矩形柱C35		计量单位		m3		工程量		361.52			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费和利润			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形多边形、异形、圆形柱、钢管柱、合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.1	1074.71	5695.61	11.92	529.74	107.47	569.56	1.19	52.97				
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含50m以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.1	13.81	41.29	145.49	77.66	1.38	4.13	14.55	7.77				
人工单价				小计				108.85				15.74		60.71	
未计价材料费															
清单项目综合单价															
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
其他材料费						-	573.69	-							
材料费小计						-	573.69	-							
759.02															

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第 17 页 共 109 页

工程名称: 教学楼土建工程		项目编码		项目名称		矩形柱C40		计量单位	m3	工程量	491.392
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱、合并制作子目、普通搅拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	10m3	0.1	1074.71	5898.62	11.92	529.74	107.47	589.86	1.19	52.97
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含土0.00以下)合并制作子目、普通搅拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	10m3	0.1	13.81	42.29	145.49	77.66	1.38	4.23	14.55	7.77
人工单价				小计				779.42			
未计价材料费											
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费				-	594.09	-					
材料费小计				-	594.09	-					
材料费小计											
材料费小计											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程
 标段: 第 18 页 共 109 页
 项目编码: 010502002001
 项目名称: 构造柱
 计量单位: m3
 工程量: 130.63

清单综合单价组成明细		单价		合价							
定额编号	定额项目名称	数量	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-5-6 换	现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	0.1	1715.68	5306.91	11.92	842.21	171.57	530.69	1.19	84.22	
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	0.1	13.81	39.78	145.49	77.66	1.38	3.98	14.55	7.77	
小计			172.95	534.67	15.74	91.99					
人工单价											
未计价材料费											
清单项目综合单价			815.35								
材料费明细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		其他材料费			-	534.67	-				
		材料费小计			-	534.67	-				

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等;
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 19 页 共 109 页

项目编码		项目名称		基础梁		计量单位		m3		工程量		145.0326			
010503001001															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
A1-5-8 换	现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.1	331.53	5703.49	12.01	167.48	33.15	570.35	1.20	16.75				
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含)0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.1	13.81	41.29	145.49	77.66	1.38	4.13	14.55	7.77				
人工单价				小计				34.53				574.48			
				未计价材料费								649.28			
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	其他材料费				-	574.48	-								
	材料费小计				-	574.48	-								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 010504001001 项目名称: 直形墙 计量单位: m³ 工程量: 2.5655 第 20 页 共 109 页 标段:

项目编码		项目名称		直形墙		m ³		工程量		2.5655	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土直形、弧形、电梯井墙、合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	10m ³	0.1	613.33	5531.94	11.72	304.71	61.33	553.19	1.17	30.47
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	10m ³	0.1	13.81	40.54	145.49	77.66	1.38	4.05	14.55	7.77
人工单价				小计				62.71	557.24	15.72	38.24
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费		-		-	557.25	-				
	材料费小计		-		-	557.25	-				
673.92											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		标段:			第 21 页 共 109 页								
项目编码	项目名称	栏杆反坎	计量单位	m3	工程量	0.844							
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		
A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土圈、过、弧形梁、合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	1052.62	5408.14	12.01	519.01	105.26	540.81	1.20	51.90		
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含)以下)合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	13.81	39.78	145.49	77.66	1.38	3.98	14.55	7.77		
人工单价				小计						106.64	15.75	59.67	
未计价材料费													
清单项目综合单价										726.85			
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
		其他材料费						-		-			
		材料费小计						-		-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程

标段:

第 22 页 共 109 页

项目编码		项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	9.2727					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土、圈、过、弧形梁、合并制作子目、普通拌混凝土、碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	1052.62	5306.74	12.01	519.01	105.26	530.67	1.20	51.90	
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目、普通拌混凝土、碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	13.81	39.28	145.49	77.66	1.38	3.93	14.55	7.77	
人工单价				小计				106.64	534.60	15.75	59.67	
				未计价材料费								
				清单项目综合单价				716.66				
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费		其他材料费				-	534.61	-				
明		材料费小计				-	534.61	-				
细												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程
 标段: 第 23 页 共 109 页
 项目编码: 010505001001
 项目名称: 有梁板
 计量单位: m3
 工程量: 2583.6343

清单综合单价组成明细		单价		合价			
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-5-14 换	现浇建筑物混凝土 平板、合并、有梁板、无梁板、普通预制混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	0.1	10m3	424.09	5723.72	13.55	213.35
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含)0.00以下) 合并制作子目、普通预制混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	0.1	10m3	13.81	41.29	145.49	77.66
人工单价				43.79	576.50	15.91	29.11
小计							
未计价材料费							
清单项目综合单价							
主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
其他材料费				-	576.50	-	
材料费小计				-	576.50	-	
665.30							
材料费明细							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段:

工程名称: 教学楼土建工程		项目编码: 010505008001		项目名称: 雨篷板		计量单位: m3	工程量	0.8247			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-5-29 换	现浇混凝土其他构件 阳 台、雨篷 合并制作子目 普通搅拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C35	10m3	0.1	1534.72	5673.52	20.57	758.21	153.47	567.35	2.06	75.82
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00 以下) 合并制作子目 普 通搅拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C35	10m3	0.1	13.81	41.29	145.49	77.66	1.38	4.13	14.55	7.77
小计				154.85	571.48	16.61	83.59				
人工单价									826.53		
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
其他材料费						-	571.41	-			
材料费小计						-	571.41	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 010505008002 项目名称: 空调板 清单综合单价组成明细 标段: 第 25 页 共 109 页

项目编码		010505008002	项目名称	空调板	计量单位	m3	工程量	8.4801			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-5-29 换	现浇混凝土其他构件 阳 台、雨篷 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C35	10m3	0.1	1534.72	5673.52	20.57	758.21	153.47	567.35	2.06	75.82
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00 以下) 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C35	10m3	0.1	13.81	41.29	145.49	77.66	1.38	4.13	11.55	7.77
人工单价				小计				154.85	571.48	16.61	83.59
未计价材料费											
清单项目综合单价				826.53							
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		其他材料费				-	571.48	-			
		材料费小计				-	571.48	-			

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 26 页 共 109 页

项目编码		010506001001	项目名称	直形楼梯		计量单位	m3	工程量	69.1153		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-5-21 换	现浇建筑物混凝土直形楼梯合并制作子目普通通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.1	762.53	5741.68	19.22	381.10	76.25	574.17	1.92	38.11
A1-5-51 换	泵送混凝土平建筑部位高度50m以内(含)0.00以下合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.1	13.81	41.29	145.49	77.66	1.38	4.13	14.55	7.77
人工单价				小计				77.63	578.30	16.47	45.88
未计价材料费											
清单项目综合单价										718.28	
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	578.29	-				
	材料费小计				-	578.29	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 010507001001 项目名称: 坡道 计量单位: m² 第 27 页 共 109 页 工程数量: 120.7865

清单综合单价组成明细		合价									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-5-33 换	现浇混凝土其他构件, 地沟、明沟电缆沟散水坡度合并制作子目, 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	10m ³	0.02	707.27	5468.48	19.22	354.17	14.15	109.37	0.38	7.08
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位, 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目, 普通预拌混凝土, 碎石粒径综合考虑 C30	10m ³	0.1	13.81	40.54	145.49	77.66	1.38	4.05	14.55	7.77
人工单价				小计				15.53	113.42	14.93	14.85
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	113.43	-				
	材料费小计				-	113.43	-				
小计											
158.73											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	121.516		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
AI-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C15	10m3	0.006	526.31	5126.09		256.57	3.16	30.76		1.51
AI-4-123	垫层 填砂	10m3	0.006	500.57	2729.32	4.26	177.40	3.00	16.38	0.03	1.06
AI-12-15 换	水泥砂浆整体面层 加浆 抹光随捣随抹 5mm 合并 制作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:1	100m2	0.01	590.57	386.19		222.82	5.91	3.86		2.23
				小计				12.07	51.00	0.03	4.83
未计价材料费											
清单项目综合单价											
67.92											
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	50.97	-				
	材料费小计				-	50.97	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 010507002001 项目名称: 地坪 计量单位: m² 工程量: 2620.6944 标段: 第 29 页 共 109 页

清单综合单价组成明细		单价		合价									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		
A1-5-80 换	地坪 厚度8cm 合并制作 石子日 普通预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30 实 际厚度(cm):10	100m ²	0.01	940.03	4409.21	13.55	464.87	9.40	44.09	0.14	4.65		
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00 以下) 合并制作石子日 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	10m ³	0.1	13.81	40.54	145.49	77.66	1.38	4.05	14.55	7.77		
人工单价				小计				10.78	48.14	14.69	12.42		
				未计价材料费									
				清单项目综合单价				86.03					
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		其他材料费						-		-			
		材料费小计						-		-			
								48.15		-			
								48.15		-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程

标段:

第 30 页 共 109 页

项目编码		项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	3.8871					
010507005001		清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费		管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.1	2102.46	5205.98		1024.95	210.25	520.60			102.50
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.1	13.81	38.78	145.49	77.66	1.38	3.88	14.55		7.77
人工单价				小计				211.63	524.48	14.55		110.27
未计价材料费								860.91				
清单项目综合单价								860.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费			-	524.48	-						
	材料费小计			-	524.48	-						
清单项目综合单价												
未计价材料费												
860.91												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 010507004001 项目名称: 台阶 计量单位: m³ 工程量: 22.05 标段: 第 31 页 共 109 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-5-34	换	现浇混凝土其他构件 台阶并制作子目,普通 预拌混凝土,碎石粒径综 合考虑 C25	10m ³	0.1	881.32	5345.98	19.22	439.02	88.13	534.60	1.92	43.90	
A1-5-51	换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00 以下)合并制作子目,普 通预拌混凝土,碎石粒径 综合考虑 C25	10m ³	0.1	13.81	39.78	145.49	77.66	1.38	3.98	14.55	7.77	
人工单价					小计				89.51	538.58	16.47	51.67	
					未计价材料费								
					清单项目综合单价				696.23				
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
		其他材料费					-	538.58	-				
		材料费小计					-	538.58	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程

标段:

第 32 页 共 109 页

项目编码	项目名称	化粪池、检查井	计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-4-97 换	砖砌化粪池(行车)外型 体积 50m ³ 以内 合并制 作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C20 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比 中砂 M10 合并制作子 目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10m ³	4.752	3883.70	2881.55	0.65	1364.96	18455.34	13693.13	3.09	6486.29
人工单价				小计	18455.34	3.09	6486.29				
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料费		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
费		其他材料费			-	13693.07	-				
明		材料费小计			-	13693.07	-				
细											
38637.85											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程		标段：		第 33 页 共 109 页								
项目编号	项目名称	计量单位	t	工程量	109.282							
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10 以内	t	1	596.98	5307.84	26.98	304.18	596.98	5307.84	26.98	304.18	
人工单价				小计			596.98			304.18		
未计价材料费												
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				-	5307.83	-					
	材料费小计				-	5307.83	-					
6235.98												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程	标段:	第 34 页	共 109 页								
项目编码 010515001002	项目名称 现浇构件钢筋	计量单位 t	工程量 425.719								
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 φ25 以内	t	1	435.13	5335.29	43.38	233.27	435.13	5335.29	43.38	233.27
				小计	435.13	5335.29	43.38	435.13	5335.29	43.38	233.27
				未计价材料费							
				清单项目综合单价					6047.07		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					-	5335.30	-				
	其他材料费				-	5335.30	-				
	材料费小计										

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程 标段： 第 35 页 共 109 页

项目编码	项目名称	计量单位	t	工程量	175.051						
010515001003	现浇构件钢筋										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	1	1321.04	5334.41	54.56	670.61	1321.04	5334.41	54.56	670.61
人工单价				小计				1321.04	5334.41	54.56	670.61
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						-	5334.41	-		
材料费小计						-	5334.41	-			
										7380.62	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 36 页 共 109 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	13.104		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-5-116	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上) φ10以外	t	1	702.62	5210.54	22.79	353.64	702.62	5210.54	22.79	353.64
人工单价				小计				702.62	5210.54	22.79	353.64
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	5210.54	-				
	材料费小计				-	5210.54	-				
6289.59											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 37 页 共 109 页

项目编码		010515004001		项目名称		钢筋笼		计量单位		t		工程量		60.4516		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润					
A1-5-82	桩钢筋笼制作安装	t	1	428.66	5253.50	403.75	405.80	428.66	5253.50	403.75	405.80	428.66	5253.50	403.75	405.80	
	人工单价			小计				428.66	5253.50	403.75	405.80	428.66	5253.50	403.75	405.80	
				未计价材料费												
				清单项目综合单价												6191.71
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	其他材料费							-		5253.51		-				
	材料费小计							-		5253.51		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 项目编码: 010516003001 项目名称: 机械连接 计量单位: 个 工程量: 3902 第 38 页 共 109 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-5-130	电渣压力焊接 φ18以内	10个接头	0.1	33.63	10.42	10.03	21.28	3.36	1.04	1.00	2.13	
人工单价				小计				3.36	1.04	1.00	2.13	
未计价材料费												
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				-	1.04	-					
材料费小计					-	1.04	-					
7.51												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程 项目编码：010516003002 项目名称：机械连接 计量单位：个 工程量：4023 标段：第39页 共109页

清单综合单价组成明细		单价			合价			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-5-137	套管锥型螺栓钢筋接头 Φ25以内	10个接头	0.1	61.10	66.36	7.22	33.30	
人工单价				6.11	6.64	0.72	3.33	
小计				6.11	6.64	0.72	3.33	
未计价材料费								
清单项目综合单价				16.80				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				-	6.63	-	
	材料费小计				-	6.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 010607005001 项目名称: 砌块墙钢丝网加固 计量单位: m² 工程量: 5732.0241 标段: 第 40 页 共 109 页

清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润
				人工费	材料费	机具费	人工费	材料费	机具费	
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m ²	0.01	780.34	1229.74		7.80	12.30		2.77
	人工单价		小计				7.80	12.30		2.77
未计价材料费										
	清单项目综合单价									22.87
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				-	12.30	-			
	材料费小计				-	12.30	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 010801001002 项目名称: 实木复合门 计量单位: m² 第 41 页 共 109 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-9-31		杉木无纱实心全胶合板门安装(无亮)单扇	100m ²	0.01	2135.74	1548.63		740.25	21.36	15.49			
MC1-37@1		成品平开门扇	m ²	1		374.33				374.33			
人工单价									21.36	389.82			7.40
未计价材料费													
清单项目综合单价													418.58
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				-	389.82	-						
	材料费小计				-	389.83	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 42 页 共 109 页

项目编码		项目名称		金属(塑钢)门(推拉门TLM1)		计量单位	m2	工程量	9.8889		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-9-205 换	推拉门安装 铝合金门 换为【中空玻璃6+6】	100m2	0.01	2548.93	24878.52		883.46	25.49	248.79		8.83
MC1-92	铝合金推拉门46系列	m2	1		254.60				254.60		
人工单价				小计				25.49	503.39		8.83
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	503.39	-				
	材料费小计				-	503.39	-				
537.71											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程		标段：		第 43 页 共 109 页									
项目编码	010802002001	项目名称	防潮板门SM1	计量单位	m2	工程量	123.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		
A1-9-183	防潮板门安装	100m2	0.01	4135.81	420.34		1433.47	41.36	4.20			14.33	
MC1-63@1	防潮板门	m2	1		430.00				430.00				
	人工单价			小计				41.36	434.20			14.33	
				未计价材料费									
				清单项目综合单价									489.90
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							-		434.21		-	
	材料费小计							-		434.21		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 44 页 共 109 页

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门 (甲级)			计量单位	m2	工程量	171.405				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	1575.28	818.02		546.00	15.75	8.18			5.46	
MCI-75	钢质防火门 双扇 (甲级)	m2	1		576.11				576.11				
	人工单价						小计	15.75	584.29			5.46	
				未计价材料费									
				清单项综合单价									605.50
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费		-		-	584.29	-						
	材料费小计		-		-	584.29	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		标段:		第 45 页 共 109 页							
项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门 (乙级)	计量单位	m2	工程量	29.76				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
AI-9-191 换	钢质防火门安装 合并制 作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	1575.28	818.02		546.00	15.75	8.18		5.46
MCI-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	1		464.60				464.60		
人工单价				小计				15.75	472.78		5.46
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	472.78	-				
	材料费小计				-	472.78	-				
493.99											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程	项目编码: 010802003004	项目名称: 钢质防火门 (丙级)	计量单位: m ²	工程数量: 17.16	标段: 第 46 页 共 109 页
---------------	--------------------	------------------	----------------------	-------------	--------------------

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制 作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:2	100m ²	0.01	1575.28	818.02		546.00	15.75	8.18			5.46
MCI-76	钢质防火门 双扇 (丙级)	m ²	1		427.50				427.50			
人工单价				小计				15.75	435.68			5.46
清单项目综合单价												
未计价材料费												
-456.89												
材料费明细												
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
其他材料费				-	435.68	-						
材料费小计				-	435.68	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		项目编码: 010803002001		项目名称: 防火卷帘(闸)门		计量单位: m2		工程数量: 30.1088		标段: 第 47 页 共 109 页	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-9-195	防火卷帘门安装	100m2	0.01	3934.49			1363.70	39.34			13.61
MC1-84	钢质防火卷帘复合片	m2	1		570.04				570.04		
MC1-86	卷闸电动装置D-400	套	0.0996		1760.88				175.45		
A1-9-196	电动装置	套	0.0996	66.93	30.66	9.55	26.51	6.67	3.05	0.95	2.61
人工单价				小计				46.01	748.54	0.95	16.28
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	748.47	-				
	材料费小计				-	748.47	-				
811.79											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段:

工程名称: 教学楼土建工程

项目编码		项目名称		金属(塑钢、断桥)窗		计量单位		m2		工程量		1767.46	
010807001001													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费和利润	
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
A1-9-207 换	推拉窗安装 换为【钢化玻璃6Low-e】	100m2	0.01	1974.32	9353.41		684.30	19.74	93.53				6.81
MCI-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	1	201.64					201.64				
人工单价				小计				19.74	295.17				6.81
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						-	295.18	-				
	材料费小计						-	295.18	-				
321.76													

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 49 页 共 109 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
010807001002	金属(塑钢、断桥)窗(黑色、安全玻璃6mm)	m2			92.9							
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
AI-9-207 换	推拉窗安装 换为【钢 化玻璃6】	100m2	0.01	1974.32	8245.41		684.30	19.74	82.45		6.81	
MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	1		201.64				201.64			
人工单价				小计						6.81		
				未计价材料费								
				清单项综合单价							310.68	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费			-	284.10	-						
	材料费小计			-	284.10	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 50 页 共 109 页

项目编码		项目名称		金属防火窗		计量单位		m2		工程量		115.44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费和利润	
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
A1-9-193	防火窗安装	100m2	0.01	1731.81	120.90		600.24	17.32	1.21				6.00
MC1-99@1	金属防火窗	m2	1		527.60				527.60				
人工单价				小计				17.32	528.81				6.00
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				-	528.81	-						
	材料费小计				-	528.81	-						
552.13													

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 51 页 共 109 页

项目编码	010808005001	项目名称	石材门窗套	计量单位	m2	工程量	2.7					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-9-103 换	石材门套,成品,合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	100m2	0.01	2502.85	34151.27		867.49	25.03	341.51		8.67	
	人工单价		小计					25.03	341.51		8.67	
				未计价材料费								
				清单项目综合单价								375.22
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				-	341.48	-					
	材料费小计				-	341.48	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 52 页 共 109 页

项目编码		项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	2639.6341					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上, 20mm 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:3 实际厚度(mm):25	100m2	0.01	751.25	1010.68		283.45	7.51	10.11			2.83
A1-10-80 换	细石混凝土刚性防水 厚3 .5cm 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 合并制作 子目 抹灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:1	100m2	0.01	942.66	2379.54		324.84	9.43	23.80			3.25
A1-5-101	现浇构件圆钢 φ4内	t	0.0013	1224.84	5363.43	42.08	617.62	1.59	6.97	0.05		0.80
A1-11-120	铺设无纺布	100m2	0.01	148.48	753.39		51.17	1.48	7.53			0.51
A1-11-121	干铺聚苯乙烯泡沫板屋面 保温50mm	100m2	0.01	950.30	4613.74		327.47	9.50	46.14			3.27
A1-10-57	屋面改性沥青防水卷材 点粘300宽	100m2	0.01	724.60	3234.45		249.70	7.25	32.34			2.50
A1-10-58	屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺	100m2	0.01	653.62	3357.00		225.23	6.54	33.57			2.25
A1-10-93	聚合物水泥(JS)防水涂	100m2	0.01	589.95	3104.80		203.30	5.90	31.05			2.03

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 53 页 共 109 页

工程名称	料 平面 1.5mm/厚	100m2	0.01	751.25	1062.04	283.45	7.51	10.62	2.83
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上,20mm 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比)中砂 1:2 .5 实际厚度(mm):25	100m2	0.01	751.25	1062.04	283.45	7.51	10.62	2.83
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上,20mm 实际厚度(mm):30 换 为【水泥珍珠岩浆(配合 比)1:8】	100m2	0.01	861.87	1127.76	325.18	8.62	11.28	3.25
人工单价							65.33	213.41	23.52
小计									
未计价材料费									
清单项目综合单价									
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			-	213.29	-			
	材料费小计			-	213.29	-			
302.33									

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程	项目编码: 011001001001	项目名称: 隔热楼板	计量单位: m ²	工程量: 59.381	第 54 页 共 109 页
标段:					

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上, 20mm 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2 .5	100m ²	0.01	640.63	1057.98		241.71	6.41	10.58		2.42	
A1-11-116 换	屋面保温 现浇水泥珍珠 岩 100mm/厚 实际厚度(mm):10	100m ²	0.01	255.59	328.46		88.08	2.56	3.28		0.88	
A1-10-87 换	屋面防水砂浆 2cm/厚 换 为【水泥防水砂浆(配合 比) 1:2.5】	100m ²	0.01	923.39	1156.74		318.20	9.23	11.57		3.18	
人工单价				小计				18.20	25.43		6.48	
				未计价材料费								
				清单项目综合单价								50.11
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				-	25.44	-					
	材料费小计				-	25.43	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 011102001002 项目名称: 石材楼地面 花岗岩 计量单位: m² 工程量: 679.786 标段: 第 55 页 共 109 页

清单综合单价组成明细		合价									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-12-52 换	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m ²	0.01	2278.19	19641.05		859.56	22.78	196.41		8.60
	人工单价			小计				22.78	196.41		8.60
未计价材料费											
清单项目综合单价		227.79									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				-	196.44	-					
	其他材料费										
	材料费小计			-	196.44	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 56 页 共 109 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	7835.4576					
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
A1-12-75 换	楼地面陶瓷地砖(每块周 长mm) 3200以内 水泥砂 浆 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	2700.18	9307.86		1018.78	27.00	93.08	10.19
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:3 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	861.87	1014.74		325.18	8.62	10.15	3.25
人工单价				小计				35.62	103.23	13.44
未计价材料费										
清单项目综合单价										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				-	103.23	-			
	材料费小计				-	103.23	-			
清单项目综合单价						152.29				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 011102003003 项目名称: 块料楼地面300*300 计量单位: m2 工程量: 2760.8609 标段: 第 57 页 共 109 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-12-72	换	楼地面陶瓷地砖(每块周长<mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	2621.96	4450.33		989.26	26.22	44.50			9.89
A1-12-1	换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	640.63	1006.62		241.71	6.41	10.07			2.42
人工单价					小计				32.63	54.57			12.31
					未计价材料费								
					清单项综合单价				99.51				
材料费		主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						-		54.58		-		-	
		其他材料费				-		54.58		-			
		材料费小计				-		54.58		-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 58 页 共 109 页

项目编码		011105003001	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m2	工程量	368.069	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水 泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	5425.28	8672.04		2016.96	54.25	86.72	20.47
人工单价				小计				54.25	86.72	20.47
未计价材料费										
清单项目综合单价										
161.41										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				-	86.67	-			
材料费小计					-	86.68	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 59 页 共 109 页

项目编码		011106001001	项目名称	石材楼梯面层		计量单位	m2	工程量	399.74	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费
A1-12-57 换	铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆 浆 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	6026.23	27927.22		2273.70	60.26	279.27	22.71
人工单价				小计			60.26	279.27	22.71	
未计价材料费										
清单项目综合单价										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				-	279.26	-			
	材料费小计				-	279.26	-			
362.27										

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程
 标段: 第 60 页 共 109 页
 项目编码: 011107001001 项目名称: 石材台阶面 计量单位: m² 工程量: 183.4352

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-12-58	换	铺贴花岗岩台阶水泥砂浆 浆合并制作子日抹灰 水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	100m ²	0.01	5009.18	30278.46		1889.97	50.09	302.78			18.90
人工单价					小计				50.09	302.78			18.90
未计价材料费													
清单项目综合单价					371.78								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费				-	302.75	-						
	材料费小计				-	302.75	-						
清单项目综合单价													
未计价材料费													
371.78													

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 011104001001 项目名称: 阅览室区域 5厚隔音垫 计量单位: m² 工程量: 1411.2 标段: 第 61 页 共 109 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-7-109		屋面保温 隔音层	100m ²	0.01	1002.46	4477.15	95.93	537.55	10.02	44.77	0.96	5.38	
人工单价					小计					10.02	44.77	0.96	5.38
未计价材料费													
清单项综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费						-	44.77	-				
材料费小计						-	44.77	-					
61.13													

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		标段:			第 62 页 共 109 页						
项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	13514.6395						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-13-10 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆内 墙 合并制作了抹灰 用混合砂浆(配合比)中 砂 1:1:6 合并制作了 抹灰用石灰砂浆(配合 比) 1:2.5	100m2	0.01	1104.22	940.55		391.99	11.04	9.41		3.92
人工单价				小计			11.04	9.41		3.92	
未计价材料费											
清单项日综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费				-	9.42	-					
材料费小计				-	9.42	-					
24.37											

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 63 页 共 109 页

项目编码		项目名称	计量单位	石材墙面 (内墙)		工程量	暂估合价 (元)				
011204001002			m2			271.1165					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子日 抹 灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	100m2	0.01	878.65	727.38		311.92	8.79	7.27		3.12
A1-13-126 R*1.05	干挂花岗岩 墙面 密缝 石材厚度超过20mm 人工* 1.05	100m2	0.01	7316.26	30774.15		2597.27	73.16	307.74		25.97
人工单价				小计				81.95	315.01		29.09
未计价材料费								426.06			
清单项目综合单价								426.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	315.05	-				
材料费小计					-	315.05	-				

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 64 页 共 109 页

项目编码		011204003001	项目名称	白色外墙砖外墙面	计量单位	m2	工程量	4650.8791			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-13-189	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙 面墙裙	100m2	0.01	5266.12	3516.94		1869.47	52.66	35.17		18.69
A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20 mm 实际聚合物水泥砂浆 厚度(mm):10	100m2	0.01	1473.58	1897.47	35.98	535.89	14.74	18.97	0.36	5.36
A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹 灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:3	100m2	0.01	1581.45	840.21		561.41	15.81	8.40		5.61
人工单价				小计				83.21	62.54	0.36	29.66
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	175.79		
		其他材料费			-	62.59	-				
		材料费小计			-	62.59	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 011204003002 项目名称: 楼梯块料墙面300*600 标段: 第 65 页 共 109 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	2152.0063					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹 灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	100m2	0.01	878.65	727.38		311.92	8.79	7.27		3.12
A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1 :2水泥砂浆 块料周长130 0外 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	4132.92	4366.52		1467.18	41.33	43.67		14.67
人工单价				小计				50.12	50.94		17.79
未计价材料费											
清单项目综合单价											118.85
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	50.94	-				
	材料费小计				-	50.94	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 66 页 共 109 页

项目编码		项目名称	计量单位	工程量	1322.497						
011204003003		块料墙面	m2		1322.497						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹 灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	100m2	0.01	878.65	727.38		311.92	8.79	7.27		3.12
A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1 :2水泥砂浆 块料周长130 0外 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	4132.92	4366.52		1467.18	41.33	43.67		14.67
人工单价				小计				50.12	50.94		17.79
未计价材料费											
清单项目综合单价											118.85
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	50.94	-				
材料费小计					-	50.94	-				

注: 1. 如不使用省级或行业主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 011205001001 项目名称: 石材柱面 计量单位: m² 工程量: 77.9234 标段: 第 67 页 共 109 页

清单综合单价组成明细		单价		合价							
定额编号	定额项目名称	数量	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-13-3 换	底层抹灰15mm 柱梁面 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	0.01	2295.53	1836.64		814.92	22.96	18.37		8.15	
A1-13-29 换	柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂 浆厚度(mm):10	0.01	2251.36	1939.63	36.67	812.25	22.51	19.40	0.37	8.12	
A1-13-128	干挂花岗岩 独立梁柱面 密缝	0.01	9467.06	32887.93		3360.80	94.67	328.88		33.61	
人工单价			小计				140.14	366.65	0.37	49.88	
			未计价材料费								
			清单项目综合单价							557.03	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			-	366.61	-					
	材料费小计			-	366.61	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 011205004001 项目名称: 石材梁面 计量单位: m² 工程量: 766.0122 标段: 第 68 页 共 109 页

项目编码		项目名称		清单综合单价组成明细		合价	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-13-3 换	底层抹灰15mm 柱梁面 实际水泥砂浆厚度(配合比) mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m ²	0.01	2295.53	1836.64		814.92
A1-13-29 换	柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂 浆厚度(mm):10	100m ²	0.01	2251.36	1939.63	36.67	812.25
A1-13-128	干挂花岗岩 独立梁柱面 密缝	100m ²	0.01	9467.06	32887.93		3360.80
人工单价				小计		140.14	49.88
未计价材料费							
清单项日综合单价							
材料费		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估合价(元)
费		其他材料费			-	366.61	-
明		材料费小计			-	366.61	-
细							
557.03							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		标段:		第 69 页 共 109 页								
项目编码	011206002001	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	81.3687					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-13-191	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目	100m2	0.01	5948.88	3675.64		2111.86	59.49	36.76		21.12	
A1-13-4 换	底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 抹灰用混 合砂浆(配合比) 中砂 1: 1:6	100m2	0.01	5237.46	808.23		1859.30	52.37	8.08		18.59	
人工单价				小计				111.86	44.84		39.71	
未计价材料费												
清单项目综合单价								196.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费				-	44.90	-					
	材料费小计				-	44.90	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		标段:			第 70 页 共 109 页						
项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程数量							
0111209001001	带骨架幕墙MQ2					57.76					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-13-324 换	全玻璃幕墙 吊挂式玻璃 换为【夹胶玻璃6+12+ 6】	100m2	0.01	16339.12	49722.49	5064.01	7598.12	163.39	497.22	50.64	75.98
	人工单价			小计				163.39	497.22	50.64	75.98
未计价材料费											
清单项目综合单价							787.21				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	497.21	-				
材料费小计					-	497.21	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的评价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 带骨架幕墙MQ1 第 71 页 共 109 页

项目编码	011209001002	项目名称	带骨架幕墙MQ1	计量单位	m2	工程量	163.8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-13-324 换	全玻璃幕墙,吊挂式玻璃 换为【夹胶玻璃6+12+6 】	100m2	0.01	16339.12	49722.49	5064.01	7598.12	163.39	497.22	50.64	75.98	
人工单价				小计				163.39	497.22	50.64	75.98	
未计价材料费												
清单项目综合单价								787.21				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				-	497.21	-					
	材料费小计				-	497.21	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 72 页 共 109 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	506.1906					
011210005001		成品隔断		m2							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-13-287	浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	100m2	0.01	1901.31	28873.00		674.96	19.01	288.73		6.75
	人工单价			小计				19.01	288.73		6.75
未计价材料费											
清单项目综合单价							314.49				
材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	288.73	-				
	材料费小计				-	288.73	-				

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 73 页 共 109 页

项目编码	项目名称	墙面装饰板	m2	计量单位	工程量	269.1028					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	656.01	2237.13	489.16	406.53	6.56	22.37	4.89	4.07
A1-13-222	胶合板基层 9mm	100m2	0.01	614.55	5656.07	111.90	257.89	6.15	56.56	1.12	2.58
A1-13-235	铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面	100m2	0.01	2199.58	8221.59		780.85	22.00	82.22		7.81
人工单价				小计				34.71	161.15	6.01	14.46
未计价材料费											
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费				-	161.15	-					
材料费小计				-	161.15	-					
216.31											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 011301001001 项目名称: 天棚抹灰 计量单位: m² T.工程量: 15169.3743 标段: 第 74 页 共 109 页

清单综合单价组成明细		单价		合价				
定额编号	定额项目名称	数量	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		
A1-14-3 换	水泥石灰砂浆底 石灰砂 浆面 10+5mm 合并制作 子目 抹灰用混合砂浆(配 合比) 中砂 1:1:6 合 并制作子目 抹灰用石灰 砂浆(配合比) 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2 .5	0.01	1492.62	2184.40		523.46		
	人工单价			21.84		5.23		
			小计	21.84		5.23		
未计价材料费								
清单项目综合单价 42.00								
材料费明细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
		其他材料费			-	21.87	-	
		材料费小计			-	21.87	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 吊顶天棚石膏板面层 (T1做法) 第 75 页 共 109 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	2932.2957						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1330.38	3138.55	7.35	469.15	13.30	31.39	0.07	4.69
A1-14-111 换	石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 换为【石膏板10】	100m2	0.01	840.37	3706.11		294.71	8.40	37.06		2.95
A1-15-161	乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面	100m2	0.01	1534.77	337.94		538.24	15.35	3.38		5.38
人工单价				小计				37.05	71.83	0.07	13.02
				未计价材料费							
				清单项目综合单价		121.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	72.01	-				
材料费小计					-	72.01	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 76 页 共 109 页

项目编码	项目名称	吊顶天棚灰色铝扣板面层 600×600 (T3做法)	计量单位	m2	工程量	6133.1034						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1330.38	3138.55	7.35	469.15	13.30	31.39	0.07	4.69	
A1-14-1330	方型铝扣板面层 600×600	100m2	0.01	840.40	6586.24		294.73	8.40	65.86		2.95	
人工单价				小计				21.70	97.25	0.07	7.64	
未计价材料费												
清单项目综合单价												126.67
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		其他材料费				-	97.35	-				
		材料费小计				-	97.35	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程

标段:

第 77 页 共 109 页

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚在白色铝扣板面层 300×300 (T4做法)		计量单位	m2	工程量	421.3152				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-14-53	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)面层规格(300×300 平面)	100m2	0.01	1190.42	3754.46		417.48	11.90	37.54			4.17
A1-14-1320	方型铝扣板面层 300×300	100m2	0.01	1050.32	6906.40		368.34	10.50	69.06			3.68
人工单价				小计				22.40	106.60			7.85
未计价材料费												
清单项目综合单价												
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				-	106.39	-					
	材料费小计				-	106.39	-					
136.87												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 78 页 共 109 页

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊项 (铝方通50*100)		计量单位	m2	工程量	1003.527			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-14-207	格栅吊项 (铝方通50*100)	100m2	0.01	980.34	13944.05		343.81	9.80	139.44		3.41
	人工单价			小计				9.80	139.44		3.41
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			-	139.50	-					
	材料费小计			-	139.50	-					
152.68											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 79 页 共 109 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	666.006					
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
A1-15-153	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍	100m2	0.01	426.23	633.84		149.48	4.26	6.34	1.49
A1-15-161	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	100m2	0.01	1534.77	337.94		538.24	15.35	3.38	5.38
人工单价				小计						6.87
未计价材料费										
清单项目综合单价										
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
其他材料费				-	9.72	-				
材料费小计				-	9.72	-				
36.21										

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 80 页 共 109 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	15043.7156							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-15-150	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍	100m ²	0.01	340.69	74.07		119.48	3.41	0.74		1.19
A1-15-160	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	100m ²	0.01	1279.13	331.32		418.59	12.79	3.31		4.49
人工单价				小计				16.20	4.05		5.68
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			-	4.05	-					
	材料费小计			-	4.05	-					
							25.93				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 81 页 共 109 页

项目编码		项目名称		不锈钢栏杆		计量单位	m	工程量	500.4223		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-16-108	不锈钢栏杆制安 直型	100m	0.01	3048.48	12121.18	135.69	1084.84	30.48	121.21	1.36	10.85
A1-16-137	不锈钢扶手 φ60 直型	100m	0.01	827.38	8781.37	117.60	321.96	8.27	87.81	1.18	3.22
人工单价				小计				38.75	209.02	2.54	14.07
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	209.02	-				
	材料费小计				-	209.02	-				
264.39											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 82 页 共 109 页

项目编码		项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	27.8096				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-16-174 换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	12787.70	37479.77	938.82	4676.62	127.88	374.80	9.39	46.77
人工单价				小计				127.88	374.80	9.39	46.77
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			-	374.81	-					
	材料费小计			-	374.81	-					
558.83											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 83 页 共 109 页

项目编码		粤011701008001	项目名称	综合钢脚手架		计量单位	m2	工程量	5788.8397		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-21-4	综合钢脚手架搭拆 高度(30.5m以内)	100m2	0.01	1928.89	863.52	225.64	763.14	19.29	8.64	2.26	7.63
A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费	100m2·10天	0.1419	105.70	246.83	12.51	41.88	15.00	35.03	1.78	5.91
人工单价				小计				34.29	43.67	4.04	13.57
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料费				主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				其他材料费			-	43.66	-		
				材料费小计			-	43.66	-		
95.56											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 84 页 共 109 页

项目编码		粤011701008002	项目名称	综合钢脚手架		计量单位	m2	工程量	852.04		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-21-3	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5	100m2	0.01	1445.74	618.18	206.84	585.35	14.46	6.18	2.07	5.85
A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费	100m2 • 10天	0.1419	105.70	246.83	12.54	41.88	15.00	35.03	1.78	5.91
人工单价				小计				29.46	41.21	3.85	11.79
未计价材料费											
				清单项目综合单价				86.31			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	41.21	-				
	材料费小计				-	41.21	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		项目编码: 粤011701011001		项目名称: 里脚手架		计量单位: m2		第 85 页 共 109 页	
定额编号		定额项目名称		数量		单价		合价	
		定额单位		人工费		材料费		管理费和利润	
A1-21-31	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	100m2	0.01	951.31	138.62	43.87	352.50	9.51	3.53
人工单价				小计		9.51	1.39	0.44	3.53
未计价材料费									
清单项目综合单价 14.86									
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		其他材料费				-	1.40	-	
		材料费小计				-	1.40	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 86 页 共 109 页

项目编码	粤011701011002	项目名称	单脚手架	计量单位	m2	工程量	3848.47				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		人工费	材料费	机具费
A1-21-32	里脚手架(钢管) 民用建筑 每增加1.2m	100m2	0.01	314.13	52.49	18.80	117.93	3.14	0.52	0.19	1.18
	人工单价			小计				3.14	0.52	0.19	1.18
未计价材料费											
清单项目综合单价											
5.03											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	0.59	-				
	材料费小计				-	0.59	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程		标段：			第 87 页 共 109 页						
项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-22-3	建筑物20m以上的垂直运输 30m以内	100m2	0.01			2458.17	912.22			24.58	9.12
	人工单价			小计						24.58	9.12
未计价材料费											
				清单项目综合单价			33.70				
材料费	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 88 页 共 109 页

项目编码	011702001001	项目名称	桩基础承台模板			计量单位	m2	工程量	662.964		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价	管理费和利润	
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费			材料费
A1-20-13	桩承台模板	100m2	0.01	2054.23	1974.06	147.82	1020.65	20.54	19.74	1.48	10.21
			小计					20.54	19.74	1.48	10.21
未计价材料费											
			清单项目综合单价						51.97		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	19.80	-				
	材料费小计				-	19.80	-				

注: 1. 如不使用省级或行业主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 89 页 共 109 页

项目编码	011702001002	项目名称	基础垫层模板			计量单位	m2	工程量	68.0744		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-20-12	基础垫层模板	100m2	0.01	946.33	1545.90	76.27	473.98	9.46	15.46	0.76	4.71
	人工单价			小计				9.46	15.46	0.76	4.71
				未计价材料费							
				清单项目综合单价					30.42		
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	15.43	-				
	材料费小计				-	15.43	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程
 标段: 矩形柱1.8外
 项目编码: 011702002001
 项目名称: 矩形柱1.8外
 计量单位: m2
 工程量: 547.2596
 第 90 页 共 109 页

清单综合单价组成明细		单价						合价			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-20-16	矩形柱模板(周长m)支模 高度3.6m内 1.8外	100m2	0.01	2822.47	1701.76	199.80	1400.82	28.22	17.02	2.00	14.01
人工单价				小计				28.22	17.02	2.00	14.01
				未计价材料费							
				清单项目综合单价				61.25			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费		其他材料费					-	16.95	-		
明		材料费小计					-	16.95	-		
细											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程 项目编码：011702002003 项目名称：矩形柱矩形柱1.8外H=4.0 计量单位：m2 工程量：3095.5256 标段： 第 91 页 共 109 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
AI-20-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	100m2	0.01	2822.47	1701.76	199.80	1400.82	28.22	17.02	2.00	14.01
人工单价				小计				28.22	17.02	2.00	14.01
未计价材料费											
清单项目综合单价 61.25											
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		暂估合价(元)	
		其他材料费						-		-	
		材料费小计						-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		项目编码: 011702002004		项目名称: 矩形柱矩形柱1.8外H=4.5		计量单位: m2	工程量: 945.9041	第 92 页 共 109 页				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-20-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	100m2	0.01	2822.47	1701.76	199.80	1400.82	28.22	17.02	2.00	14.01	
	人工单价			小计				28.22	17.02	2.00	14.01	
未计价材料费												
清单项综合单价												
	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
材料费 明 细	其他材料费								-	16.95	-	
	材料费小计								-	16.95	-	

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		标段:			第 93 页 共 109 页						
项目编号	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	1181.6815				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				管理费和利润			
				人工费	材料费	机具费	人工费		材料费	机具费	
A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	100m2	0.01	3248.14	1638.61	209.83	32.48	16.39	2.10	16.03	
人工单价				小计				32.48	16.39	2.10	16.03
未计价材料费											
清单项目综合单价								66.99			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	16.38	-				
	材料费小计				-	16.38	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	1227.863				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.01	2196.47	2670.32	166.63	1095.30	21.96	26.70	1.67	10.95
人工单价				小计				21.96	26.70	1.67	10.95
未计价材料费											
清单项目综合单价								61.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	26.67	-			
材料费小计					-	26.67	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 011702006001 项目名称: 矩形梁25以内H=3 计量单位: m2 工程量: 315.8066 第 95 页 共 109 页 标段:

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
AI-20-33 换		单梁、连续梁模板(梁宽 cm) 25以内 支模高度3. 6m 实际支模高度(m):4	100m2	0.01	3603.77	1805.20	246.23	1784.48	36.04	18.05	2.46	17.81	
人工单价					小计				36.04	18.05	2.46	17.81	
未计价材料费													
清单项目综合单价													74.40
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费				-	18.09	-						
	材料费小计				-	18.09	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		标段:		第 96 页 共 109 页							
项目编号	011702006005	项目名称	矩形梁25以外H=3	工程量							
		计量单位	m2	1033.7307							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-20-34	单梁、连续梁模板(梁宽 cm) 25以外 支模高度3. 6m	100m2	0.01	3498.43	1885.39	210.50	1719.09	34.98	18.85	2.11	17.19
				小计							
				未计价材料费							
				清单项目综合单价			73.13				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	18.83	-				
材料费小计					-	18.83	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 项目编码: 011702006003 项目名称: 矩形梁25以内H=4 计量单位: m² 工程数量: 2364.6845 第 97 页 共 109 页 标段:

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-20-33 换	单梁、连续梁模板(梁宽 25以内 支模高度3. 6m 实际支模高度(m):4 .5	100m ²	0.01	3603.77	1805.20	246.23	1784.48	36.04	18.05	2.46	17.81		
人工单价				小计				36.04	18.05	2.46	17.81		
未计价材料费													
清单项目综合单价 74.40													
材料 费明 细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
		其他材料费				-	18.09	-					
		材料费小计				-	18.09	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		标段:				第 98 页 共 109 页					
项目编码	011702006006	项目名称	矩形梁25以外H=4	计量单位	m2	工程量	4157.5935				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-20-34	单梁、连续梁模板(梁宽 cm) 25以外 支模高度3. 6m	100m2	0.01	3498.43	1885.39	210.50	1719.09	34.98	18.85	2.11	17.19
	人工单价			小计				34.98	18.85	2.11	17.19
				未计价材料费							
				清单项目综合单价				73.13			
材料费明细											
	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	18.83	-			
	材料费小计					-	18.83	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程		标段：			第 99 页 共 109 页							
项目编码	011702006007	项目名称	矩形梁25以内H=4.5	计量单位	m2	工程量	617.3811					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-20-33	单梁、连续梁模板(梁宽 cm) 25以内 支模高度3. 6m	100m2	0.01	3180.61	1705.89	210.50	1571.78	31.81	17.06	2.11	15.72	
人工单价				小计				31.81	17.06	2.11	15.72	
未计价材料费												
清单项目综合单价								66.69				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费				-	17.10	-					
	材料费小计				-	17.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 100 页 共 109 页

项目编码	011702006008	项目名称	矩形梁25以外H=4.5			计量单位	m2	工程量	1183.4828		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-20-34	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	100m2	0.01	3498.43	1885.39	210.50	1719.09	34.98	18.85	2.11	17.19
人工单价				小计				34.98	18.85	2.11	17.19
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	18.84	-				
	材料费小计				-	18.84	-				
73.13											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		标段:		第 101 页 共 109 页							
项目编码	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量						
011702014001					1869.0179						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-20-75 换	有梁板模板 支模高度3.6 m 实际支模高度(m):4.	100m2	0.01	3191.97	2009.55	333.36	1633.99	31.92	20.10	3.33	16.31
	人工单价		小计					31.92	20.10	3.33	16.31
未计价材料费											
清单项目综合单价											
				71.69							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	20.09	-			
材料费小计					-	20.09	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 102 页 共 109 页

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板H=4.0		计量单位	m2	工程量	7370.8874			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-20-75 换	有梁板模板 支模高度3.6 m 实际支模高度(m):4	100m2	0.01	3191.97	2009.55	333.36	1633.99	31.92	20.10	3.33	16.34
小计								31.92	20.10	3.33	16.34
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							-	20.09	-	
材料费小计							-	20.09	-		
71.69											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程		标段:		第 103 页 共 109 页							
项目编码		项目名称		计量单位							
011702014003		有梁板H=3.6内		m2							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
AI-20-75	有梁板模板 支模高度3.6m	100m2	0.01	2708.34	1924.18	304.52	1396.46	27.08	19.24	3.05	13.96
小计								27.08	19.24	3.05	13.96
人工单价											
未计价材料费											
清单项目综合单价				63.34							
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		其他材料费				-	19.23	-			
		材料费小计				-	19.23	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 104 页 共 109 页

项目编码		项目名称		楼梯		计量单位	工程量		399.74		
011702024001						m2					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-20-92	楼梯模板 直形	100m2	0.01	7838.64	4913.80	370.62	3804.99	78.39	49.14	3.71	38.05
	人工单价			小计				78.39	49.14	3.71	38.05
未计价材料费											
				清单项目综合单价						169.28	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	49.17	-			
	材料费小计					-	49.17	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 105 页 共 109 页

项目编码	011702023001	项目名称	悬挑板	计量单位	m2	工程量	90.326				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-20-94	阳台、雨篷模板 直形	100m2	0.01	3521.08	1542.59	349.54	1794.03	35.21	15.43	3.50	17.91
	人工单价			小计				35.21	15.43	3.50	17.91
				未计价材料费							
				清单项目综合单价				72.07			
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	15.49	-				
	材料费小计				-	15.49	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程	标段:	第 106 页 共 109 页
项目编码: 011702023002	项目名称: 雨篷板	工程量: 8.7921
计量单位: m2		

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-20-94	阳台、雨篷模板 直形	100m2	0.01	3521.08	1542.59	349.54	1794.03	35.21	15.43	3.50	17.91
	人工单价			小计				35.21	15.43	3.50	17.91
				未计价材料费							
				清单项目综合单价						72.07	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	15.49	-				
	材料费小计				-	15.49	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		栏杆反坎		计量单位		m2		工程量		8.4578			
011702008001															
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-20-37	圈梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.01	2294.76	1960.45	94.93	1107.62	22.95	19.60	0.95	11.08	22.95	19.60	0.95	11.08
人工单价				小计											
				未计价材料费											
				清单项目综合单价				54.58							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费					-	19.67	-							
材料费小计					-	19.67	-								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼土建工程 标段: 第 108 页 共 109 页

项目编码		项目名称		圈梁		计量单位		m2		工程量		165.3166			
011702008002															
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
A1-20-37	圈梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.01	2294.76	1960.45	94.93	1107.62	22.95	19.60	0.95	11.08	22.95	19.60	0.95	11.08
人工单价				小计											
未计价材料费															
清单项目综合单价															
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
其他材料费								-		19.54		-			
材料费小计								-		19.54		-			
54.58															

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼土建工程 标段： 第 109 页 共 109 页

项目编码		项目名称		压顶		计量单位		m2		工程量		56.3314		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润			
A1-20-98	压顶、扶手模板	100m	0.0434	1760.23	1202.19	90.00	857.59	76.35	52.15	3.90	37.20			
	人工单价						小计	76.35	52.15	3.90	37.20			
				未计价材料费										
				清单项目综合单价					169.60					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费				-	52.19	-							
	材料费小计				-	52.19	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	848005.58			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 \leq δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					848005.58			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工	500000.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	312423.11		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	812423.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1	教学楼电梯	台	2		250000.00	500000.00	
材料小计						500000.00	
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计						500000.00	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	25384248.28	9	2284582.35
合 计					2284582.35

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	5185154.69	
1.1	电气工程	3610693.64	
1.2	给排水工程	213384.66	
1.3	消防工程	509727.38	
1.4	通风工程	851349.01	
2	措施合计	440457.18	
2.1	绿色施工安全防护措施费	400575.20	
2.2	其他措施费	39881.98	
3	其他项目	111986.36	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	111986.36	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	5737598.23	
5	增值税销项税额	516383.84	—
6	总造价	6253982.07	
7	人工费	1089130.77	
招标控制价合计=1+2+3+5		6,253,982.07	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程					3610693.64	
		强电部分					3005911.25	
1	030404017001	配电箱（大）	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	6	3577.45	21464.70	
2	030404017002	配电箱（小）	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	67	1877.45	125789.15	
3	030404033001	风扇	1. 风扇安装 排气扇	台	130	222.34	28904.20	
4	030404034001	照明开关16A空气开关-防水盒带锁	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	100	46.95	4695.00	
5	030404034002	照明开关单联单控跷板暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	20	33.69	673.80	
6	030404034003	照明开关双联单控跷板暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	11	37.52	412.72	
7	030404034004	照明开关三联单控跷板暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	个	39	40.86	1593.54	
8	030404034005	照明开关四联单控跷板暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联	个	86	48.00	4128.00	
9	030404035001	插座挂式空调专用安全型暗插座	1. 单相明插座安装 单相(A以下) 30	个	4	50.73	202.92	
10	030404035002	插座普通单相二、三孔安全型暗插座	1. 单相明插座安装 单相(A以下) 16	个	379	40.52	15357.08	
11	030408002001	控制电缆WDZ-KVV-4*1.5	1. 塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	m	8.964	19.22	172.29	
12	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	m	58.795	75.69	4450.19	
13	030408001010	电力电缆WDZ-YJY-5*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	m	259.962	75.69	19676.52	
本页小计							227520.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
14	030408001002	电力电缆BYJ3*2.5	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	m	11357.34	14.42	163772.84		
15	030408001003	电力电缆WDZ-YJY-4*2.5	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	m	19.462	9.88	192.28		
16	030408001004	电力电缆WDZN-YJY-4*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	m	16.281	8.36	136.11		
17	030408001005	电力电缆WDZ-YJY-5*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	7134.6	26.60	189780.36		
18	030408001006	电力电缆WDZN-YJY-5*2.5	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	96.783	19.35	1872.75		
19	030408001007	电力电缆YJV-4*50+1*25	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	m	30.085	183.91	5532.93		
20	030408001008	电力电缆YJV-4*70+1*35	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	m	65.768	248.42	16338.09		
21	030408001009	电力电缆YJV-4*95+1*50	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120	m	35.676	335.81	11980.36		
22	030408001011	电力电缆BTTZ-4*35+1*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	m	67.231	108.44	7290.53		
23	030408001012	电力电缆WDZ-YJY-5*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	m	9.856	75.69	746.00		
24	030408001013	电力电缆BTTZ-5*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	25.411	22.94	582.93		
25	030408001014	电力电缆BTTZ-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	16.783	31.89	535.21		
26	030408001015	电力电缆WDZN-YJY-4*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	96.783	68.82	6660.61		
本页小计								405421.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
27	030408001016	电力电缆WDZ-YJY-4*2.5	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	19.462	16.80	326.96		
28	030408001017	电力电缆BTTZ-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	16.783	31.89	535.21		
29	030409002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	936.765	28.74	26922.63		
30	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	556.073	16.74	9308.66		
31	030409005001	避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架敷设	m	606.343	48.95	29680.49		
32	030409006001	避雷针	1. 圆钢避雷针制作 (m以内) 2	根	24	128.25	3078.00		
33	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1625.46	1625.46		
34	030411001001	配管PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	16.238	8.68	140.95		
35	030411001008	配管SC20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	10657.99	20.34	216783.52		
36	030411001005	配管SC25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	1691.531	22.77	38516.16		
37	030411001009	配管SC40	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40	m	6.884	30.01	206.59		
38	030411001010	配管SC50	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50	m	77.219	35.85	2768.30		
39	030411003001	桥架钢制150*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	22.534	121.48	2737.43		
40	030411003002	桥架200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	m	499.791	137.44	68691.28		
41	030411003003	桥架300*200	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	m	455	192.04	87378.20		
42	030411003004	桥架400*200	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	m	22.05	212.78	4691.80		
43	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 普通接线盒 明装	个	3571	13.04	46565.84		
44	030411004006	配线WDZ-BYJ2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	32374.703	3.68	119138.91		
本页小计								659096.39	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
45	030411004008	配线WDZN-BYJ 2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	462.954	3.68	1703.67		
46	030411004009	配线WDZ-BYJ4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	11777.078	4.88	57472.14		
47	030411004010	配线WDZN-BYJ4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	213.677	6.22	1329.07		
48	030411004011	配线RVS-2*1.0	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1	m	20.02	3.38	67.67		
49	030411004012	配线WDZN-RVS-2*2.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	m	2321.087	4.63	10746.63		
50	030411004013	配线RVS-2*1.0	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1	m	20.02	3.38	67.67		
51	030412001001	LED筒灯-LED 9W	1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	811	90.91	73728.01		
52	030412001002	灯盘300*300-220V 15W	1. 方型吸顶灯安装 矩型罩	套	150	103.05	15457.50		
53	030412001003	LED灯盘600*600-220V 36W	1. 方型吸顶灯安装 矩型罩	套	895	226.77	202959.15		
54	030412001004	高效节能防水防尘灯-220V 36W	1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	202	80.81	16323.62		
55	030412001005	壁灯-220V 9W	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	15	65.68	985.20		
56	030412005001	直管单管荧光灯-220V 36W	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	6	76.18	457.08		
57	030412001006	应急灯-220V 36W	1. 密闭灯具安装 应急灯	套	28	242.59	6792.52		
58	030412001007	安全出口标志灯-220V 36W	1. 密闭灯具安装 应急灯	套	36	108.26	3897.36		
59	030412001008	疏散指示标志灯-220V 36W	1. 密闭灯具安装 应急灯	套	36	133.51	4806.36		
60	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	830.79	830.79		
本页小计								397624.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
61	030701003001	5P挂墙式空调	1. 分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量(kW) 8以下	台	117	8618.13	1008321.21		
62	030701003002	5P吸顶式空调	1. 分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 5以下	台	30	10264.27	307928.10		
		弱电部分					604782.39		
		综合布线及闭路电视监控系统					310118.76		
63	030501013001	网络服务器（储存服务器）	1. 服务器设备安装、调试 工作站	台	1	6531.88	6531.88		
64	030501013002	网络服务器（储存服务器扩展柜）	1. 服务器设备安装、调试 工作站	台	2	3731.88	7463.76		
65	030501013003	网络服务器（流媒体服务器）	1. 服务器设备安装、调试 工作站	台	1	8901.88	8901.88		
66	030501013004	网络服务器（监控服务器）	1. 服务器设备安装、调试 工作站	台	1	6081.88	6081.88		
67	030501012001	交换机	1. 工作组级交换机安装	台	1	1692.22	1692.22		
68	030501004001	存储设备	1. 硬盘(容量) M级	台	25	785.00	19625.00		
69	030502001001	机柜、机架	1. 标准机柜安装 24"	台	1	1279.69	1279.69		
70	030608001001	客户端电脑	1. 通用计算机及台柜	台	1	7713.66	7713.66		
71	030505004001	电视墙	1. 带抽屉电视墙 监视器12台以下	套	6	3383.79	20302.74		
72	030506007001	视频系统设备（HDMI矩阵）	1. 信号处理设备安装 组合矩阵(VGA+Audio) 8×8	台	1	3045.28	3045.28		
73	030507008001	监控摄像设备	1. 半球形摄像机	台	25	1472.93	36823.25		
74	030502004001	电视、电话插座	1. 电视插座 明装	个	38	33.52	1273.76		
75	030502012001	信息插座	1. 安装光纤信息插座 双口	个	92	32.71	3009.32		
76	030502012002	信息插座	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	34	42.50	1445.00		
本页小计								1441438.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
77	030411003005	桥架200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	535.812	98.91	52997.16		
78	030411003006	桥架400*200	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	m	52.62	212.78	11196.48		
79	030411001006	配管	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	1845.45	17.29	31907.83		
80	030411004002	配线RVV2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	1495	4.68	6996.60		
81	030502007001	光缆CAT6UTP	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	14457.84	5.66	81831.37		
		火灾自动报警系统					294663.63		
82	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 1000点以下	台	1	7147.63	7147.63		
83	030904013001	联动控制主机	1. 联动控制主机(落地)安装 1000点以下	台	1	16213.85	16213.85		
84	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 火灾事故广播安装 250W功放	台	1	155.42	155.42		
85	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 1000点以下	台	1	7147.63	7147.63		
86	030904001001	点型探测器	1. 点型探测器安装 感烟	个	355	175.66	62359.30		
87	030904001002	点型探测器	1. 点型探测器安装 感温	个	6	175.66	1053.96		
88	030904003001	按钮(消防栓报警按钮)	1. 按钮安装	个	40	130.40	5216.00		
89	030904005001	声光报警器	1. 声光报警器安装	个	30	211.15	6334.50		
90	030904005002	湿式报警器	1. 声光报警器安装	个	1	275.45	275.45		
91	030901004001	报警装置	1. 湿式报警装置安装(焊接法兰连接) 公称直径(mm以内) 65	组	1	3201.00	3201.00		
92	030901006001	水流指示器	1. 水流指示器安装 螺纹连接 公称直径(mm以内) 50	个	6	259.45	1556.70		
93	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	30	144.62	4338.60		
94	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器	个	83	124.94	10370.02		
本页小计							310299.50		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
95	030904008001	模块(模块箱)	1. 单输入、单输出模块安装	个	2	395.39	790.78	
96	030904008002	模块(联动模块)	1. 单输入、单输出模块安装	个	2	395.39	790.78	
97	030503008001	电动、电磁阀门(水信号阀)	1. 水位电气信号装置安装 液位式	个	1	624.71	624.71	
98	030411001007	配管SC20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	5881.743	20.34	119634.65	
99	030408002002	控制电缆NHKVV1.5	1. 塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	m	448.636	12.22	5482.33	
100	030411004003	配线NHRVS--2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	3827.45	5.62	21510.27	
101	030411004004	配线NHRVVP--2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	1698.653	8.45	14353.62	
102	030411004005	配线NHBV2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	1884.7	3.24	6106.43	
		给排水工程					213384.66	
103	031001006001	塑料管UPVC50	1. 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	65	33.44	2173.60	
104	031001006002	塑料管UPVC75	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	40	36.76	1470.40	
105	031001006003	塑料管UPVC110	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	338.4	50.64	17136.58	
106	031001006004	塑料管UPVC75	1. 给排水管道 室内塑料排水水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	60	41.26	2475.60	
107	031001006005	塑料管UPVC110	1. 给排水管道 室内塑料排水水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	109.52	63.98	7007.09	
108	031001007001	复合管PPR20	1. 给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	m	80	26.50	2120.00	
本页小计							201676.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
109	031001007002	复合管PPR25	1. 给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	m	50	29.23	1461.50		
110	031001007003	复合管PPR32	1. 给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	m	50	33.62	1681.00		
111	031001007004	复合管PPR40	1. 给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	m	60	41.67	2500.20		
112	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	kg	300	17.41	5223.00		
113	031002003001	套管	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	408	110.87	45234.96		
114	031003005001	塑料阀门截止阀DN20	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 20	个	60	19.66	1179.60		
115	031003005002	塑料阀门闸阀DN20	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 20	个	12	19.66	235.92		
116	031003005003	塑料阀门截止阀DN40	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 40	个	6	38.49	230.94		
117	031003005004	塑料阀门截止阀DN50	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	个	6	47.03	282.18		
118	031003005005	塑料阀门截止阀DN65	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	72.06	72.06		
119	031003005006	塑料阀门闸阀DN80	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	120.61	120.61		
120	031003008001	除污器(过滤器)DN80	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80	组	1				
121	031003013001	水表DN80	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 80	组	1	311.46	311.46		
122	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 挂墙式 组成安装 单嘴	组	60	329.42	19765.20		
123	031004006001	大便器	1. 蹲式大便器安装 手动开关	组	72	355.97	25629.84		
124	031004014001	给、排水附(配)件	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	个	72	30.32	2183.04		
125	031004014002	给、排水附(配)件	1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 80	个	72	69.53	5006.16		
本页小计								111117.67	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
126	031004014003	给、排水附(配)件	1. 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 80	个	72	24.03	1730.16	
127	031004014004	给、排水附(配)件	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	个	7	82.49	577.43	
128	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	46.3	7.95	368.09	
129	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	46.3	17.67	818.12	
130	031006015001	成品不锈钢水箱 有效容积18m ³	1. 整体水箱安装 水箱总容量(m ³ 以内) 25	台	1	18526.35	18526.35	
131	030109001001	变频水泵 2.2KW 扬程14m	1. 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 0.3	台	2	8830.10	17660.20	
132	031006004001	隔膜式气压罐 φ800*1800 (0.6MPa)	1. 气压罐 罐体直径(mm以内) 800	台	1	13121.85	13121.85	
133	040602042001	红外自洁消毒器WTS-2A	1. 臭氧消毒设备安装 大型臭氧发生器主机 空气源、氧气管(kg/h以内) 20	套	1	17081.52	17081.52	
		消防工程					509727.38	
134	030901001001	水喷淋钢管DN25	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	m	320	49.24	15756.80	
135	030901001002	水喷淋钢管DN32	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	2154.2	59.33	127808.69	
136	030901001003	水喷淋钢管DN40	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	m	420	72.04	30256.80	
137	030901001004	水喷淋钢管DN50	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	440	77.68	34179.20	
138	030901001005	水喷淋钢管DN65	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	m	180	92.17	16590.60	
本页小计							294475.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
139	030901001006	水喷淋钢管DN80	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	m	300	108.46	32538.00		
140	030901001007	水喷淋钢管DN100	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	m	450	165.60	74520.00		
141	030901001008	水喷淋钢管DN150	1. 水喷淋钢管安装 钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	m	180	265.12	47721.60		
142	031003001001	螺纹阀门蝶阀DN100	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	8	516.40	4131.20		
143	031003001002	螺纹阀门闸阀DN100	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	8	506.30	4050.40		
144	031003001003	螺纹阀门闸阀DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	871.00	1742.00		
145	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 25	个	1142	76.81	87717.02		
146	030901004002	报警装置	1. 湿式报警装置安装(焊接法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	组	2	3942.79	7885.58		
147	030901008001	末端试水装置	1. 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25	组	1	283.70	283.70		
148	030901013001	灭火器放置箱	1. 灭火器具放置箱安装 挂墙式 箱体半周长(mm) ≤1000	个	61	175.61	10712.21		
149	030901013002	灭火器	1. 灭火器具安装 灭火器安装放置式	具	122	113.39	13833.58		
		通风工程					851349.01		
150	030702001001	碳钢通风管道400*200	1. 镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长边长(mm) ≤450	m ²	77.209	194.57	15022.56		
151	030702001002	碳钢通风管道500*200	1. 镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长边长(mm) ≤1000	m ²	94.464	179.78	16982.74		
152	030702001003	碳钢通风管道1000*250	1. 镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长边长(mm) ≤1000	m ²	407.98	138.49	56501.15		
本页小计								373641.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
153	030702001004	碳钢通风管道 1250*400	1. 镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1250	m ²	49.374	936.37	46232.33		
154	030702001005	碳钢通风管道 1200*1000	1. 镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1250	m ²	19.678	2327.71	45804.68		
155	030702001006	碳钢通风管道 1300*1000	1. 镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤2000	m ²	150.88	386.60	58330.21		
156	030702005001	塑料通风管道 D110	1. 塑料圆形风管制作安装 直径×壁厚(mm) ≤320×3	m ²	482.36	585.30	282325.31		
157	030702005002	塑料通风管道 D200	1. 塑料圆形风管制作安装 直径×壁厚(mm) ≤320×3	m ²	407.65	585.30	238597.55		
158	030703019001	柔性接口	1. 软管接口制作安装	m ²	4.455	405.32	1805.70		
159	030108003001	轴流通风机(消防高温排烟轴流风机)	1. 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5	台	1	8140.20	8140.20		
160	030108003002	轴流通风机(消防高温排烟轴流风机)	1. 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5	台	1	8560.20	8560.20		
161	030703001001	碳钢阀门(排烟阀1000*250)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	17	363.77	6184.09		
162	030703001002	碳钢阀门(排烟防火阀1000*250)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	22	401.25	8827.50		
163	030703001003	碳钢阀门(排烟防火阀1400*250)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	6	490.05	2940.30		
164	030703005001	塑料阀门D850	1. 柔性软风管阀门安装 直径(mm以内) 910	个	2	91.03	182.06		
165	030703007001	碳钢风口800*400	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	9	205.73	1851.57		
166	030703007002	碳钢风口800*300	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	42	179.74	7549.08		
167	030108003003	轴流通风机	1. 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2	台	1	2738.78	2738.78		
168	030404033002	壁式排气扇	1. 风扇安装 排气扇	台	1	222.34	222.34		
本页小计							720291.90		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
169	030404033003	房间通风器	1. 风扇安装 天花式排气扇	台	1	160.70	160.70	
170	030404033004	房间通风器	1. 风扇安装 天花式排气扇	台	48	160.70	7713.60	
171	030704001001	通风工程检测、调试	1. 风管漏风试验	系统	1	34676.36	34676.36	
		措施项目					39881.98	
172	031302007001	高层施工增加		项	1			
173	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章) 2. 脚手架搭拆费(通风空调工程) 3. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 4. 脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 5. 脚手架搭拆费(消防工程) 6. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)	项	1	39881.98	39881.98	
本页小计							82432.64	
合 计							5225036.67	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	400575.20			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设计 方案计算
合 计					400575.20			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	111986.36		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	111986.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	5737598.23	9	516383.84
合 计					516383.84

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	9921653.05	
1.1	A.1土石方工程	68663.05	
1.2	A.4砌筑工程	815644.02	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	3626837.77	
1.4	A.6金属结构工程	118509.83	
1.5	A.8门窗工程	717800.54	
1.6	A.9屋面及防水工程	417908.44	
1.7	A.11楼地面装饰工程	897491.67	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1919913.32	
1.9	A.13天棚工程	382546.67	
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程	917699.90	
1.11	A.17措施项目	38637.84	
2	措施合计	2692020.84	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1104012.99	
2.2	其他措施费	1588007.85	
3	其他项目	181086.10	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	181086.10	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	12794759.99	
5	增值税销项税额	1151528.40	—
6	总造价	13946288.39	
7	人工费	3335644.74	
招标控制价合计=1+2+3+5		13,946,288.39	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程					68663.05	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	1277.544 ₉	2.94	3755.98	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	2258.401	7.95	17954.29	
3	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	1880.554 ₅	17.67	33229.40	
4	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m ³	377.8465	36.32	13723.38	
	A. 4	砌筑工程					815644.0 ₂	
5	010401012001	零星砌砖 (花槽砌体墙)	1. 零星砌体 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0	m ³	8.998	702.51	6321.18	
6	010401012002	零星砌砖	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	107	535.94	57345.58	
7	010402001001	蒸压加气混凝土砌块(外墙120厚)	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0	m ³	148.1642	595.01	88159.18	
8	010402001002	蒸压加气混凝土砌块(弧形200厚外)	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 砌筑弧形基础和墙(含砖石混合砌体) 单价*1.1 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0	m ³	232.5898	639.58	148759.7 ₈	
9	010402001003	蒸压加气混凝土砌块(200厚外)	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0	m ³	104.3846	584.27	60988.79	
10	010402001004	蒸压加气混凝土砌块(200内厚)	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0	m ³	581.7805	571.97	332760.9 ₉	
本页小计							762998.5 ₅	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010402001005	蒸压加气混凝土砌块(弧形内墙200厚)	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 砌筑弧形基础和墙 (含砖石混合砌体) 单价* 1.1	m3	142.2329	642.70	91413.08	
12	010402001006	蒸压加气混凝土砌块(内墙100厚)	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0	m3	50.2436	595.01	29895.44	
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					3626837. 77	
13	010501001001	垫层C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C15 2. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	89.4717	618.47	55335.56	
14	010501002001	带形基础C30	1. 现浇建筑物混凝土 其他混 凝土基础 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	524.9515	639.71	335816.7 2	
15	010502001001	矩形柱C30	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、 多边形、异形、圆形柱、钢管 柱 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C3 0 2. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	461.3884	743.73	343148.3 9	
本页小计							855609.1 9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
16	010503001001	基础梁 C30	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	140.6214	633.98	89151.16		
17	010503005001	过梁 C25	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	25.0892	726.85	18236.09		
18	010505001001	有梁板 C30	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1316.435 ₂	650.00	855682.8 ₈		
19	010505006001	栏板 C25	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	54.1472	794.51	43020.49		
20	010506001001	直形楼梯 C30	1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	60.2571	702.98	42359.54		
本页小计							1048450.16		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
21	010507002001	综合地坪	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ²	1277.5449	93.27	119156.61		
22	010507004001	捣C20混凝土【台阶】	1. 现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	1.6653	686.04	1142.46		
23	010507005001	花槽压顶 C25	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	2.5585	881.30	2254.81		
24	010507005002	C20 卫生间压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	4.3014	871.11	3746.99		
25	010505008001	雨篷板	1. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨篷 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	0.8001	811.23	649.07		
本页小计								126949.94	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	010505008002	空调板	1. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨篷 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	8.5893	811.23	6967.90	
27	010507001001	无障碍坡道	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 垫层 3:7灰土 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	34.3984	174.46	6001.14	
28	010507002002	室外地坪	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	260.3253	99.53	25910.18	
29	010507001002	散水	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 垫层 填砂 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	82.4484	75.33	6210.84	
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	1.538	6235.98	9590.94	
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	174.744	6047.07	1056689.20	
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	75.413	7380.62	556594.70	
本页小计							1667964.90	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以外	t	0.236	6309.93	1489.14	
34	010516003001	机械连接	电渣压力焊接 ϕ 18以内	个	6324	7.54	47682.96	
	A.6	金属结构工程					118509.83	
35	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m ²	5181.8902	22.87	118509.83	
	A.8	门窗工程					717800.54	
36	010801001001	MC1【2000*2500】	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃8】 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 3. 推拉窗安装 换为【钢化玻璃6】 4. 铝合金双扇推拉窗90系列	樘	106	1435.03	152113.18	
37	010801001002	木质门M2【1000*2500】	1. 无纱镶板门、胶合板门安装 带亮 双扇 2. 成品套装门(含框扇)	樘	103	1717.71	176924.13	
38	010801001003	金属(塑钢)门M3【900*2100】	1. 塑钢门安装 平开 2. 塑钢门	樘	210	832.05	174730.50	
39	010802001001	金属(塑钢)门M3'【1000*2100】	1. 塑钢门安装 平开 2. 塑钢门	樘	2	927.68	1855.36	
40	010802001002	金属(塑钢)门M3【700*2100】	1. 塑钢门安装 平开 2. 塑钢门	樘	1	640.78	640.78	
41	010802003001	钢质防火门乙FM1【1000*1800】	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 钢质防火门 单扇(乙级)	樘	5	855.35	4276.75	
42	010802004001	不锈钢门M1【1600*2500】	1. 不锈钢门 2. 标准全封钢门	樘	2	3833.57	7667.14	
43	010802004003	不锈钢门TM1【4000*3000】	1. 标准全封钢门 2. 不锈钢门	樘	1	11644.16	11644.16	
本页小计							697533.93	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
44	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗推拉窗C1【4500*1600】	1. 推拉窗安装 换为【钢化玻璃6】 2. 铝合金四扇推拉窗90系列	樘	1	2180.32	2180.32		
45	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗推拉窗C2【2200*1600】	1. 推拉窗安装 换为【钢化玻璃6】 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	樘	131	1058.46	138658.26		
46	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗平开窗C3【800*1600】	1. 平开窗安装 换为【钢化玻璃5】 2. 铝合金单扇平开窗38系列	樘	107	440.28	47109.96		
	A.9	屋面及防水工程					417908.44		
本页小计								187948.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
47	010901001001	上人屋面【R1】	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:3 实际厚度(mm):25 2. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:1 实际厚度(cm):4 3. 现浇构件圆钢 φ4内 4. 铺设无纺布 5. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 6. 屋面改性沥青防水卷材 点粘300宽 7. 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 8. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 9. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5 实际厚度(mm):25 10. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【水泥珍珠岩浆(配合比)1:8】	m2	1134.4591	305.40	346463.81		
48	010904002001	楼(地)面涂膜防水	2. 聚合物水泥防水浆料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	1400.7537	43.69	61198.93		
49	011001001001	隔热楼板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5 2. 屋面保温 现浇水泥珍珠岩 100mm厚 实际厚度(mm):10 3. 屋面防水砂浆 2cm厚 换为【水泥防水砂浆(配合比)1:2.5】	m2	81.7915	50.11	4098.57		
本页小计							411761.31		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
50	010902003001	屋面刚性层R4	1. 水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m ²	215.9919	28.46	6147.13		
	A.11	楼地面装饰工程					897491.67		
51	011101002002	现浇水磨石楼地面	1. 楼地面普通水磨石整体面层 不带嵌条 20+15mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 实际厚度(mm):10	m ²	924.686	128.52	118840.64		
52	011102003002	块料楼地面(抛光砖)	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m ²	4807.8355	126.56	608479.66		
53	011102003001	块料楼地面300×300防滑地砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m ²	563.8624	99.51	56109.95		
54	011105001002	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	458.5191	111.34	51051.52		
55	011106005002	现浇水磨石楼梯面层	2. 水磨石整体面层 楼梯 不分色 20+15mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	196.447	318.38	62544.80		
56	011106004001	水泥砂浆台阶面层	1. 水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	8.7261	53.30	465.10		
本页小计								903638.80	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1919913.32		
57	011201001002	外墙块料墙面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长600内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	6464.966	162.99	1053724.81		
58	011201001005	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	7519.5789	25.34	190546.13		
59	011204003003	块料墙面300x600白色瓷片	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	2763.5443	115.65	319603.90		
60	011205002001	块料柱面(独立柱梁面)	1. 底层抹灰15mm 柱梁面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 3. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立柱梁面	m2	1650.8514	197.75	326455.86		
61	011206002001	块料零星项目(花槽)	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 零星项目 水泥膏 2. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	152.4249	194.08	29582.62		
本页小计								1919913.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 13	天棚工程					382546.67	
62	011301001003	天棚抹灰	1. 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	9108.254	42.00	382546.67	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					917699.90	
63	011406001001	墙面抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	7519.5789	25.93	194982.68	
64	011406001002	天棚抹灰面油漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m2	9108.254	36.21	329809.88	
65	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 2. 不锈钢扶手 ϕ 60 直型	m	1486.09	264.39	392907.34	
	A. 17	措施项目					38637.84	
66	011702031001	化粪池	1. 砖砌化粪池(行车) 外型体积 50m3以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	2	19318.92	38637.84	
		措施项目					2200501.42	
67	粤011701008002	综合钢脚手架		m2	5278.631	91.31	481991.80	
68	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	6572.59	14.86	97668.69	
69	粤011701018001	围尼龙编织布		m2	5278.631	6.22	32833.08	
本页小计							1951377.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
70	011703001001	垂直运输		m2	6572.59	33.70	221496.28		
71	011702001001	基础模板		m2	452.1885	54.51	24648.80		
72	011702001002	基础垫层模板		m2	53.1885	84.94	4517.83		
73	011702002001	矩形柱1.8外		m2	3607.6603	61.25	220969.19		
74	011702004001	异形柱		m2	132.3759	78.54	10396.80		
75	011702003001	构造柱		m2	480.7871	66.99	32207.93		
76	011702005001	基础梁		m2	1172.1425	61.29	71840.61		
77	011702006002	矩形梁		m2	3384.9142	66.69	225739.93		
78	011702007001	异形梁		m2	2672.8452	80.77	215885.71		
79	011702008001	过梁		m2	394.7418	54.58	21545.01		
80	011702014002	有梁板		m2	5727.9556	63.34	362808.71		
81	011702024001	楼梯		m2	281.7084	169.28	47687.60		
82	011702021001	栏板模板		m2	866.8643	61.49	53303.49		
83	011702021002	压顶模板	1. 压顶、扶手模板	m2	107.4192	156.56	16817.55		
84	011702021003	花槽压顶模板	1. 压顶、扶手模板	m2	38.6919	71.82	2778.85		
85	011702024001	直形楼梯模板	1. 楼梯模板 直形	m2	281.7084	169.28	47687.60		
86	011702023001	雨篷板模板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	7.5686	72.07	545.47		
87	011702023002	空调板模板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	98.9384	72.07	7130.49		
本页小计								1588007.85	
合 计								12122154.47	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	491519.42			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * (\text{分部分项的人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					491519.42			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍楼土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	181086.10		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	181086.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 学生宿舍楼安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	2750553.85	
1.1	电气工程	1653314.77	
1.2	给排水工程	662335.63	
1.3	消防工程	147812.45	
1.4	弱电工程	287091.00	
2	措施合计	206807.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	187425.66	
2.2	其他措施费	19381.94	
3	其他项目	52397.45	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	52397.45	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3009758.90	
5	增值税销项税额	270878.30	—
6	总造价	3280637.20	
7	人工费	531660.87	
招标控制价合计=1+2+3+5		3,280,637.20	0.00

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程					1653314.77	
1	030701003001	1.5匹 空调器	1. 分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量(kW) 3以下	台	88	2967.80	261166.40	
2	030701003002	2匹 空调器	1. 分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量(kW) 3以下	台	18	4985.67	89742.06	
3	030404033003	风扇	1. 风扇安装 吊风扇	台	212	219.40	46512.80	
4	030404017001	配电箱AK-SS	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1477.45	1477.45	
5	030404017002	配电箱ALE-1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1677.45	1677.45	
6	030404017003	配电箱AL-GL	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1877.45	1877.45	
7	030404017004	配电箱AP-KQN	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1877.45	1877.45	
8	030404017005	配电箱AP-RS	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1877.45	1877.45	
9	030404017006	配电箱AP-SSZ	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1877.45	1877.45	
10	030404017007	配电箱AW1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	2877.45	2877.45	
11	030404017008	配电箱AW2	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	2677.45	2677.45	
12	030404017009	配电箱AL-SS	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	118	1627.43	192036.74	
13	030404033001	风扇	1. 风扇安装 壁扇	台	107	232.51	24878.57	
14	030404033002	风扇	1. 风扇安装 排气扇	台	211	222.34	46913.74	
15	030404034001	照明开关16A空气开关-防水盒带锁	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	100	50.01	5001.00	
16	030404034002	照明开关单联单控跷板暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	112	33.69	3773.28	
17	030404034003	照明开关双联单控跷板暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	107	37.52	4014.64	
本页小计							690258.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
18	030404034004	照明开关三联 单控跷板暗开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联	个	217	40.86	8866.62		
19	030404035001	插座挂式空调 专用安全型暗 插座	1. 单相明插座安装 单相(A以下) 30	个	107	50.73	5428.11		
20	030404035002	插座普通单相 二、三孔安全 型暗插座	1. 单相明插座安装 单相(A以下) 16	个	1172	40.52	47489.44		
21	030404036001	其他电器风扇 调速开关	1. 其他电器安装 风扇调速开关 明装	个	107	80.33	8595.31		
22	030408002001	控制电缆KVV- 4X2.5	1. 塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	m	279.916	19.22	5379.99		
23	030408001001	电力电缆YJV- 5*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 35 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 16	m	85.728	80.88	6933.68		
24	030408001002	电力电缆YJV- 4*50+1*25	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 70 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 70	m	67.249	195.58	13152.56		
25	030408001003	电力电缆YJV- 4*70+1*35	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 70 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 35	m	109.324	282.51	30885.12		
26	030409002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	538.432	28.74	15474.54		
27	030409008001	等电位端子箱 、测试板	1. 等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300	台	105	251.98	26457.90		
28	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2. 断接卡子制作、安装	m	336.636	18.99	6392.72		
本页小计							175055.9	9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	030409005001	避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架敷设	m	549.549	48.95	26900.42	
30	030409006001	避雷针	1. 圆钢避雷针制作 (m以内) 2 2. 断接卡子制作、安装	根	11	128.25	1410.75	
31	030411001001	配管PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	11067.16 2	8.68	96062.97	
32	030411001003	配管PC32	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	371.685	14.88	5530.67	
33	030411001005	配管SC25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	273.089	22.77	6218.24	
34	030411001008	配管SC40	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40	m	25.102	35.54	892.13	
35	030411001007	配管SC80	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 80	m	12.502	138.57	1732.40	
36	030411003001	桥架钢制100*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	612.964	87.65	53726.29	
37	030411003002	桥架200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	m	52.066	137.44	7155.95	
38	030411003003	桥架300*150	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	m	18	181.76	3271.68	
39	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 普通接线盒 明装	个	3185	13.04	41532.40	
40	030411004001	配线BV2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	10168.52	3.24	32946.00	
41	030411004002	配线NH-BV2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	4166.024	3.24	13497.92	
42	030411004003	配线BV4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	17715.41	4.28	75821.95	
43	030411004011	配线NH-BV4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	67.322	4.28	288.14	
44	030411004004	配线BV10	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	m	15525.68	9.19	142681.00	
45	030411004005	配线RVVP2*1.0	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	827.5	6.29	5204.98	
46	030411004006	配线RVV3*1.5	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	64.858	6.19	401.47	
本页小计							515275.36	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	030411004007	配线BV10	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 16	m	14346.62	9.71	139305.68	
48	030412001002	人体感应开关的高效节能吸顶灯-220V 36W		套	28	161.61	4525.08	
49	030412001001	高效节能吸顶灯1X32W/2050LM		套	106	111.11	11777.66	
50	030412001004	高效节能墙灯-1X15W/895LM		套	6	99.32	595.92	
51	030412005001	直管单管荧光灯-1X36W/2975LM	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	321	97.89	31422.69	
52	030412001003	高效节能防水防尘灯-1X18W/1100LM		套	211	111.11	23444.21	
53	030412001008	高效节能吸顶灯1X22W/1250LM		套	232	111.11	25777.52	
54	030412001005	应急灯-220V 36W	1. 密闭灯具安装 应急灯	套	114	146.13	16658.82	
55	030412001007	安全出口标志灯-220V 36W	1. 密闭灯具安装 应急灯	套	13	131.49	1709.37	
56	030412001006	疏散指示标志灯-220V 36W	1. 密闭灯具安装 应急灯	套	103	146.13	15051.39	
57	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1	830.79	830.79	
58	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1625.46	1625.46	
		给排水工程					662335.63	
59	031001006001	塑料管UPVC32	1. 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 32	m	34.462	26.52	913.93	
本页小计							273638.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
60	031001006002	塑料管UPVC40	1. 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 40	m	172	28.91	4972.52		
61	031001006008	塑料管UPVC65	1. 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 63	m	42.288	33.22	1404.81		
62	031001006004	塑料管UPVC75	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	436.498	36.76	16045.67		
63	031001006005	塑料管UPVC110	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	632.068	50.64	32007.92		
64	031001006009	塑料管UPVC300	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 315	m	41.54	203.65	8459.62		
65	031001006006	塑料管UPVC65	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	51.67	41.26	2131.90		
66	031001006010	塑料管UPVC75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	351.44	41.26	14500.41		
67	031001006007	塑料管UPVC110	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	927.788	63.98	59359.88		
68	031001007001	复合管PE20	1. 给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 20	m	207.854	38.69	8041.87		
69	031001007012	复合管PE25	1. 给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 25	m	225.216	45.30	10202.28		
70	031001007002	复合管PE32	1. 给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 32	m	129.6	58.77	7616.59		
71	031001007003	复合管PE40	1. 给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 40	m	99.615	68.60	6833.59		
72	031001007004	复合管PE50	1. 给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 50	m	368.748	78.17	28825.03		
本页小计								200402.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	031001007005	复合管PE65	1. 给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 63	m	43.369	87.12	3778.31	
74	031001007006	复合管PE80	1. 给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 75	m	62.323	98.61	6145.67	
75	031001007007	复合管PE110	1. 给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110	m	69.158	122.33	8460.10	
76	031001007008	复合管PPR20	1. 给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	m	1261.982	26.50	33442.52	
77	031001007009	复合管PPR25	1. 给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	m	1641.6	29.23	47983.97	
78	031001007010	复合管PPR32	1. 给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	m	129.6	33.62	4357.15	
79	031001007011	复合管PPR40	1. 给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	m	158.551	41.67	6606.82	
80	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	kg	300	17.41	5223.00	
81	031002003001	套管	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 20	个	18	22.76	409.68	
82	031002003002	套管	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 32	个	54	29.90	1614.60	
83	031002003003	套管	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50	个	72	52.24	3761.28	
84	031002003004	套管	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 65	个	18	65.63	1181.34	
85	031002003005	套管	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	312	110.87	34591.44	
86	031003005001	塑料阀门截止阀DN20	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 20	个	109	19.66	2142.94	
87	031003005002	塑料阀门闸阀DN20	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 20	个	109	19.66	2142.94	
本页小计							161841.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
88	031003005003	塑料阀门截止阀DN40	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 40	个	18	38.84	699.12		
89	031003005004	塑料阀门截止阀DN50	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	个	19	46.40	881.60		
90	031003005005	塑料阀门截止阀DN65	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	59.71	59.71		
91	031003005006	塑料阀门闸阀DN80	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	120.61	120.61		
92	031003008001	除污器(过滤器)DN80	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80	组	1				
93	031003013001	水表DN20	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 20	组	109	106.34	11591.06		
94	031003013002	水表DN25	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	组	109	130.93	14271.37		
95	031003013003	水表DN80	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 80	组	1	311.46	311.46		
96	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 挂墙式 组成安装 单嘴	组	218	329.42	71813.56		
97	031004006001	大便器	1. 蹲式大便器安装 手动开关	组	95	355.97	33817.15		
98	031004006002	大便器	1. 坐式大便器安装 分体水箱	组	12	980.46	11765.52		
99	031004014001	给、排水附(配)件	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	个	436	30.32	13219.52		
100	031004014002	给、排水附(配)件	1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 80	个	418	69.53	29063.54		
101	031004014003	给、排水附(配)件	1. 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 80	个	109	24.03	2619.27		
102	031004014004	给、排水附(配)件	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	个	7	82.49	577.43		
103	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	237.0968	7.95	1884.92		
104	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	237.0968	17.67	4189.50		
105	040602042002	红外自洁消毒器WTS-2A	1. 臭氧消毒设备安装 大型臭氧发生器主机 空气源、氧气源(kg/h以内) 20	套	1	17081.52	17081.52		
本页小计							213966.86		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
106	031006015001	成品不锈钢水箱 有效容积60m ³	1. 整体水箱安装 水箱总容量(m ³ 以内) 60	台	1	67550.79	67550.79		
107	030109001001	变频水泵 2.2KW 扬程14m	1. 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 0.3	台	2	8830.10	17660.20		
		消防工程					147812.45		
108	030901002001	消火栓钢管DN65	1. 消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	m	30.315	88.57	2685.00		
109	030901002002	消火栓钢管DN100	1. 消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	m	492.993	159.82	78790.14		
110	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓安装(普通) 双栓 公称直径(mm以内) 65	套	42	1119.47	47017.74		
111	030901010002	室内消火栓	1. 试验用消火栓 公称直径(65mm以内)	套	1	190.11	190.11		
112	030901013001	灭火器2KG装的手提式磷酸铵盐干粉灭火器	1. 灭火器具安装 灭火器安装挂墙式	具	42	68.83	2890.86		
113	031003001001	螺纹阀门蝶阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	87.40	87.40		
114	031003001002	螺纹阀门自动排气阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	87.40	87.40		
115	031003001003	螺纹阀门蝶阀DN100	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	11	516.40	5680.40		
116	031003001004	螺纹阀门闸阀DN100	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	15	542.54	8138.10		
117	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	87.6384	7.95	696.73		
118	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	87.6384	17.67	1548.57		
		弱电工程					287091.00		
119	030502001001	8路光端机	1. 机柜、机架安装 墙挂式	台	2	1107.38	2214.76		
本页小计								235238.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
120	030507008001	室内一体化彩色球型摄像机	1. 球型一体机	台	1	1206.64	1206.64		
121	030507008002	彩色固定摄像机	1. 摄录一体机	台	77	827.99	63755.23		
122	粤030507021001	摄像机支架	1. 支架 壁式摄像机支架	个	77	174.10	13405.70		
123	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	1	1215.24	1215.24		
124	030904003001	编码型消火栓按钮	1. 按钮安装	个	42	107.80	4527.60		
125	030501005001	呼叫系统主机	1. 标准机柜安装 BA23	台	1	3062.91	3062.91		
126	030904008001	控制模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	2	237.38	474.76		
127	030904005001	残疾人呼叫报警器	1. 声光报警器安装	个	8	327.15	2617.20		
128	030904003002	残疾人呼叫按钮	1. 按钮安装	个	2	98.41	196.82		
129	030409002002	接地线 25*4 镀锌扁钢	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	713.28	28.74	20499.67		
130	030411006002	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	75	8.81	660.75		
131	030502007001	2芯室外单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	2819.775	10.17	28677.11		
132	030505005001	视频线 SYV-75-7	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 $\phi 9\text{mm}$ 以内	m	458.7	3.23	1481.60		
133	030411004008	控制线 RVVP-2*1.0	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm^2 以内) 1	m	637.4456	4.29	2734.64		
134	030411004009	电源线 RVV-3*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm^2 以内) 1.5	m	18	5.99	107.82		
135	030411004010	电源线 RVV-2*1.0	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm^2 以内) 1	m	10.378	3.87	40.16		
136	030408002002	按钮线 ZR-KVV-4*2.5	1. 塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	m	710.4654 25	14.79	10507.78		
137	030502007002	光缆CAT6UTP	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	14352.99 8	5.66	81237.97		
本页小计							236409.6 0		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
138	030502004001	电视、电话插座	1. 电视插座 明装	个	107	33.52	3586.64	
139	030502012001	信息插座	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	1056	42.50	44880.00	
		措施项目					19381.94	
140	031302007001	高层施工增加		项	1			
141	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章) 2. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 3. 脚手架搭拆费(消防工程)	项	1	19381.94	19381.94	
本页小计							67848.58	
合 计							2769935.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	187425.66			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费 + 施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设计 方案计算
合 计					187425.66			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍楼安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	52397.45		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	52397.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：校道及给水排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3258652.94	
1.1	排水及污水管道	136643.90	
1.2	消防给水管道	1522414.56	
1.3	校道	1599594.48	
2	措施合计	104503.08	
2.1	绿色施工安全防护措施费	104503.08	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	38001.12	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	38001.12	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3401157.14	
5	增值税销项税额	306104.14	—
6	总造价	3707261.28	
7	人工费	542372.47	
招标控制价合计=1+2+3+5		3,707,261.28	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校道及给水排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
		排水及污水管道					136643.90		
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	539.7758	8.21	4431.56		
2	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 2. 挖掘机装土	m ³	26.1376	31.07	812.10		
3	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	513.6382	17.02	8742.12		
4	040501004001	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	61.3	81.30	4983.69		
5	040501004002	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	394.963	135.99	53711.02		
6	040501004003	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 400	m	25.709	150.75	3875.63		
7	040504001001	砌筑井	1. 砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.5m 实际高度(m):1.5 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	24	2323.96	55775.04		
本页小计								132331.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校道及给水排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	040504009001	雨水口	1. 平箅式雨水进水井 单平箅 (680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	4	928.00	3712.00	
9	040504001002	砌筑井	1. 砖砌圆形污水检查井 井径1000 井室高度每增减0.1m 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	7	85.82	600.74	
		消防给水管道					1522414.56	
10	030901002001	消火栓钢管DN65	1. 消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	m	88.192	87.49	7715.92	
11	030901002002	消火栓钢管DN100	1. 消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	m	610.027	158.44	96652.68	
12	030901002003	消火栓钢管DN150	1. 消火栓钢管安装 无缝钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 150	m	5703.52	239.03	1363312.39	
13	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	2240.6087	8.21	18395.40	
14	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	2135.0277	17.02	36338.17	
		校道					1599594.48	
		新建部分					1599594.48	
15	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m ²	5320.76	2.37	12610.20	
16	040202001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m ²	1859.65	1.92	3570.53	
本页小计							1542908.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校道及给水排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
17	040202003003	水泥稳定土	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	m ²	7180.41	44.86	322113.19		
18	040203007002	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	7180.41	150.02	1077205.11		
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 花岗岩路牙900*200*120	m	2079	88.55	184095.45		
		措施项目							
本页小计								1583413.75	
合 计								3258652.94	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给水排水工程		标段:		第 1 页 共 19 页									
项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	539.7758						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润		人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	648.65		4626.48	1456.46	0.62		4.40		1.38	
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一类土 深度在2m内	100m3 天然密实方	0.0005	2839.64			784.03	1.42				0.39	
人工单价				小计				2.04	4.40	1.77			
未计价材料费													
清单项目综合单价												8.21	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给排水排水工程

标段: 第 2 页 共 19 页

项目编码: 040103002001

项目编码		项目名称		余方弃置		计量单位	工程量	26.1376		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
D1-1-53	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):10	1000m3 天然密 实方	0.001			21946.65	6059.47		21.95	6.06
D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密 实方	0.001	353.55		2050.78	663.81	0.35	2.05	0.66
人工单价				小计				0.35	24.00	6.72
未计价材料费										
清单项目综合单价									31.07	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给排水排水工程 标段: 第 3 页 共 19 页

项目编码		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		513.6382	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
D1-1-133	回填土 夯实木夯槽、坑	100m3	0.01	1118.92		215.11	368.32	11.19		2.15	3.68		
人工单价				小计				11.19		2.15	3.68		
未计价材料费													
清单项目综合单价													
17.02													
材料费		主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给排水水工程	项目编码: 040501004001	项目名称: HDPE双壁波纹管 DN200	计量单位: m	工程数量: 61.3	第 4 页 共 19 页
-----------------	--------------------	-----------------------	---------	------------	--------------

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 300	10m	0.1	97.12	640.16	5.93	33.61	9.71	64.02	0.59	3.36
D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M7.5 合并制作 子目 抹灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:2	100m	0.01	165.47	142.16		53.96	1.65	1.42		0.51
人工单价				小计				11.36	65.44	0.59	3.90
				未计价材料费							62.75
				清单项目综合单价							81.30
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	橡胶圈 品种:橡胶圈 公称直径DN(mm):200		0.206	只	3.50	0.72					
	HDPE双壁波纹管 DN200		1.01	m	61.41	62.02					
	其他材料费				-	2.70					
材料费小计				-	65.44						

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：校道及给水排水工程

标段：

第 5 页 共 19 页

项目编码	项目名称	HDPE双壁波纹管 DN300	计量单位	m	工程量	394.963					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费		管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 300	10m	0.1	97.12	1187.06	5.93	33.61	9.71	118.71	0.59	3.36
D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M7.5 合并制作 子目 抹灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:2	100m	0.01	165.47	142.16		53.96	1.65	1.42		0.51
人工单价				小计			11.36	120.13	0.59	3.90	
未计价材料费							117.43				
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
橡胶圈		个	0.206	23.20	4.78						
HDPE双壁波纹管 DN300		m	1.01	111.54	112.66						
其他材料费				-	2.70	-					
材料费小计				-	120.14	-					
135.99											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：校道及给水排水工程		标段：		25.709							
项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量							
040501004003		HDPE双壁波纹管 DN300									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D5-2-284	中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口)管径(mm以内) 400	10m	0.1	111.59	1288.11	53.84	53.94	11.16	128.81	5.38	5.39
人工单价				小计			112.10				
未计价材料费				150.75			150.75				
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
中空壁缠绕结构管DN300 SN8		m	1.005	111.54	112.10	-					
其他材料费				-	16.71	-					
材料费小计				-	128.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给水排水工程 标段: 第 7 页 共 19 页

项目编码	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	24					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D5-3-11 换	砖砌收口式 适用管径 200-600 非径1000 井深3.5m 实际高度(m):1.5 合井制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合井制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合井制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	1	636.34	1381.83	74.11	231.68	636.34	1381.83	74.11	231.68
人工单价				小计			636.34	1381.83	74.11	231.68	390.27
				未计价材料费							
				清单项目综合单价			2323.96				
材料费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		井环盖、井座		套	1	390.27	390.27	-	-		
		其他材料费				-	991.56	-	-		
		材料费小计				-	1381.83	-	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给排水工程 标段: 雨口水 项目名称: 座 计量单位: 座 工程数量: 4 第 8 页 共 19 页

项目编码		项目名称		雨口水		座		计量单位		工程数量	
040504009001										4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-3-260 换	平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	1	287.59	542.09	3.42	94.90	287.59	542.09	3.42	94.90
				小计							
				未计价材料费							
清单项目综合单价											
										232.30	
										928.00	
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		铸铁平篦		套		1		232.30		232.30	
		其他材料费						-		309.79	
		材料费小计						-		542.09	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给排水工程
 标段: 第 9 页 共 19 页
 项目编码: 040504001002
 项目名称: 砌筑井
 计量单位: 座
 工程量: 7

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
					人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
D5-3-16	换	砖砌圆形污水检查井 井径1000 井室高度每增减0.1m 合井制作了目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合井制作了目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	1	29.23	43.90	2.38	10.31	29.23	43.90	2.38	10.31		
人工单价					小计				29.23	43.90	2.38	10.31		
					未计价材料费									
清单项目综合单价									85.82					
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		其他材料费				-	43.91		43.91		-			
		材料费小计				-	43.91		43.91		-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给水排水工程 标段: 第 10 页 共 19 页

项目编号		项目名称		计量单位		m		工程量		88.192	
030901002001		消火栓钢管DN65									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C9-1-31	消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(10mm以内) 65	10m	0.1	206.20	568.67	8.37	91.69	20.62	56.87	0.84	9.17
	人工单价		小计					20.62	56.87	0.84	9.17
				未计价材料费							55.61
				清单项目综合单价							87.49
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管DN65		m	1.005	43.62	43.84					
	室内镀锌钢管管件DN65		个	0.596	19.81	11.81					
	其他材料费				-	1.23	-				
	材料费小计				-	56.88	-				

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给水排水工程 标段: 项目名称: 消防栓钢管DN100 第 11 页 共 19 页

项目编码		030901002002		项目名称		消防栓钢管DN100		计量单位		m		工程量		610.027		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润					
借C9-1-33	消防栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(100mm以内) 100	10m	0.1	270.27	1188.53	7.06	118.50	27.03	118.85	0.71	11.85					
	人工单价			小计				27.03	118.85	0.71	11.85					
				未计价材料费								117.59				
				清单项目综合单价								158.41				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	镀锌钢管DN100	m	1.005	101.49	102.00											
	室内镀锌钢管管件DN100	个	0.387	40.28	15.59											
	其他材料费			-	1.27											
	材料费小计				-	118.86										

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给水排水工程		标段:				第 12 页 共 19 页					
项目编码	030901002003	项目名称	消防栓钢管DN150	计量单位	m	工程量					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C9-1-38	消防栓钢管安装, 无缝钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	310.69	1845.61	70.90	163.05	31.07	184.56	7.09	16.31
	人工单价			小计				31.07	184.56	7.09	16.31
				未计价材料费							176.13
				清单项目综合单价							239.03
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150			m		1.01		174.39	176.13	-	
	其他材料费							-	8.43	-	
	材料费小计							-	184.56	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给水排水工程 标段: 第 13 页 共 19 页

项目编码		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	工程量	2240.6087			
040101002002						m3					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密 实方	0.001	648.65		4626.48	1456.46	0.62		4.40	1.38
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二 类土: 深度在2m内	100m3 天然密 实方	0.0005	2839.64			784.03	1.42			0.39
人工单价				小计				2.04			
				未计价材料费							
				清单项目综合单价				8.21			
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给排水工程 项目编码: 040103001002 项目名称: 回填方 计量单位: m3 工程量: 2135.0277 标段: 第 14 页 共 19 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
D1-1-133		回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
					小计								
					未计价材料费								
					清单项目综合单价				17.02				
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	
明													
细													

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：校道及给水排水工程 标段： 第 16 页 共 19 页

项目编码	040202001002	项目名称	人行道整形碾压		计量单位	m2	工程量	1859.65				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
D2-1-2	人行道整形碾压	100m2	0.01	131.53		20.30	40.02	1.32	0.20	0.40		
	人工单价							1.32	0.20	0.40		
				小计								
				未计价材料费								
清单项目综合单价									1.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给排水工程 标段: 第 17 页 共 19 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	暂估合价 (元)					
040202003003		水泥稳定土		m ²		7180.41					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D2-2-1	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15 cm	100m ²	0.01	734.03	3241.74	250.31	259.47	7.34	32.42	2.50	2.59
人工单价				小计			7.34	32.42	2.50	2.59	
未计价材料费											
清单项目综合单价							44.86				
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		其他材料费				-	32.42	-			
		材料费小计				-	32.42	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给排水工程		标段:				第 18 页 共 19 页					
项目编码	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	7180.41					
040203007002		清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	100m2	0.01	2854.85	11217.09	31.32	760.80	28.55	112.17	0.31	7.61
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水 养生	100m2	0.01	70.27	49.64		18.52	0.70	0.50		0.19
人工单价				小计				29.25	112.67	0.31	7.80
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			-	112.68	-					
	材料费小计			-	112.68	-					
150.02											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 校道及给水排水工程
 标段: 第 19 页 共 19 页
 项目编码: 040204004001
 项目名称: 安砌侧(平、缘)石
 计量单位: m
 工程量: 2079

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-4-17	换	人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通搅拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.02	117.12	527.52		30.87	2.34	10.55		0.62
D2-4-20	换	缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	100m	0.01	870.87	6403.73	229.56	8.71	64.04		2.30	
人工单价					小计				11.05	74.59		2.92
					未计价材料费							61.08
					清单项目综合单价							88.55
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		花岗岩路牙900*200*120		m	1.015	60.18	61.08					
		其他材料费				-	13.50	-				
		材料费小计				-	74.58	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码, 名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校道及给水排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	104503.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校道及给水排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					104503.08			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校道及给水排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	38001.12		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	38001.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					385555.17	
1	050102001001	栽植乔木凤凰木	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 4. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	12	619.05	7428.60	
2	050102001002	栽植乔木秋枫	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 4. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	7	333.82	2336.74	
3	050102001003	栽植乔木香樟	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 4. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	24	333.82	8011.68	
4	050102001004	栽植乔木锦叶榄仁	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	29	934.94	27113.26	
本页小计							44890.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
5	050102001005	栽植乔木女贞树	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木 保养 人工灌溉 胸径(Φcm) 1 2以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木 保养 人工灌溉 胸径(Φcm) 1 2以内 第4~6月 单价*0.5 3 个月 单价*3 4. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	69	567.05	39126.45		
6	050102001006	栽植乔木云杉	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木 保养 人工灌溉 胸径(Φcm) 1 2以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木 保养 人工灌溉 胸径(Φcm) 1 2以内 第4~6月 单价*0.5 3 个月 单价*3 4. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	4	1321.05	5284.20		
7	050102002001	栽植灌木桧柏球	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 1 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 1 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	4	350.85	1403.40		
8	050102002002	栽植灌木杜鹃球	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 1 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 1 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	94	382.05	35912.70		
9	050102002003	栽植灌木红花继木	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 1 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 1 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	25	314.65	7866.25		
本页小计								89593.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
10	050102002004	栽植灌木碧桃	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(φ cm) 1 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(φ cm) 1 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	58	288.45	16730.10		
11	050102002005	栽植灌木榆叶梅球	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(φ cm) 1 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(φ cm) 1 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	107	349.70	37417.90		
12	050102002006	栽植灌木合欢	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(φ cm) 1 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(φ cm) 1 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	44	167.05	7350.20		
13	050102002007	栽植灌木丝棉木	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(φ cm) 1 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(φ cm) 1 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	60	221.99	13319.40		
14	050102002008	栽植灌木珍珠梅	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(φ cm) 1 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(φ cm) 1 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	78	397.75	31024.50		
本页小计								105842.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
15	050102008001	栽植花卉水腊	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 人工灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 人工灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	526.02	168.51	88639.63		
16	050102008002	栽植花卉红叶小檗	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 人工灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 人工灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	177.76	163.59	29079.76		
17	050102008003	栽植花卉蜘蛛兰	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 人工灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 人工灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	85.66	96.58	8273.04		
18	050102008004	栽植花卉金叶莼	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 人工灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 人工灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	214.32	89.76	19237.36		
		措施项目							
本页小计							145229.79		
合 计							385555.17		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	7348.41			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计			7348.41			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4409.04		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	4409.04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		强电部分					8888954.25	1837744.38
1	030406001001	800KW柴油发电机	1. 柴油发电机组安装 设备重量(t以内) 13	台	1	764041.22	764041.22	750000.00
2	030401002002	干式变压器	1. 干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 2000	台	2	195449.40	390898.80	
3	030402017001	高压成套配电箱KYN28-12	1. 高压成套配电箱安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	台	1	61305.52	61305.52	60000.00
4	030402017002	高压成套配电箱（进线柜AH1）	1. 高压成套配电箱安装 单母线柜 互感器柜 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	台	1	56084.63	56084.63	55000.00
5	030402017003	高压成套配电箱（计量柜AH2）	1. 高压成套配电箱安装 单母线柜 电容器柜、其他柜 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	台	1	55798.24	55798.24	55000.00
6	030402017004	高压成套配电箱（过电压抑制柜AH3）	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 高压成套配电箱安装 单母线柜 母线桥	台	1	48728.76	48728.76	
7	030402017005	高压成套配电箱（变压器柜AH4）	1. 高压成套配电箱安装 单母线柜 其他电气柜 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	台	1	55829.80	55829.80	55000.00
8	030402017006	高压成套配电箱高压成套配电箱（变压器柜AH5）	1. 高压成套配电箱安装 单母线柜 其他电气柜 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	台	1	55829.80	55829.80	55000.00
9	030404004001	低压开关柜（进线柜AA1、AA7）	1. 低压开关柜（屏）、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜（屏） 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 3. 规格：800*1000*2200	台	2	55876.50	111753.00	110000.00
10	030404009001	低压电容器柜（电容自动补偿柜AA2、AA3、AA8、AA9）	1. 低压电容器柜安装 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 3. 规格：600*1000*2200	台	6	47132.22	282793.32	277744.38
11	030404004002	低压开关柜AA4	1. 低压开关柜（屏）、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜（屏） 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 3. 规格：600*1000*2200	台	1	57876.50	57876.50	57000.00
本页小计							1940939.59	1474744.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
12	030404004003	低压开关柜AA5	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 3. 规格:600*1000*2200	台	1	55876.50	55876.50	55000.00	
13	030404004004	低压开关柜AA6	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 3. 规格:800*1000*2200	台	1	48876.50	48876.50	48000.00	
14	030404004005	低压开关柜AA10	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 3. 规格:600*1000*2200	台	1	55876.50	55876.50	55000.00	
15	030404004006	低压开关柜AA11	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 3. 规格:600*1000*2200	台	1	57876.50	57876.50	57000.00	
16	030404004007	低压开关柜AA12	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 3. 规格:800*1000*2200	台	1	53876.50	53876.50	53000.00	
17	030404004008	低压开关柜AA13	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 3. 规格:600*1000*2200	台	1	46876.50	46876.50	46000.00	
18	030404004009	低压开关柜AA14	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 3. 规格:600*1000*2200	台	1	49876.50	49876.50	49000.00	
19	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	2880	7.95	22896.00		
20	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2880	17.67	50889.60		
本页小计							442921.10	363000.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
21	030408003001	电缆保护管 PVC40	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	1615.498	19.92	32180.72		
22	030408003002	电缆保护管 PVC75	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	510.912	24.31	12420.27		
23	030408003003	电缆保护管 PVC110	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	8627.807	35.69	307926.43		
24	030408003005	电缆保护管SC 150	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	m	218.7	168.12	36767.84		
25	030408001001	电力电缆WDZ- YJY-5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	1615.498	48.80	78836.30		
26	030408001002	电力电缆WDZ- YJY-4*50+1* 25	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	644.752	188.00	121213.38		
27	030408001003	电力电缆WDZN- YJY-4*50+1* 25	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	510.912	188.00	96051.46		
28	030408001004	电力电缆WDZ- YJY-4*70+1* 35	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	807.749	203.05	164013.43		
29	030408001005	电力电缆WDZ- YJY-4*95+1* 50	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5	m	527.81	341.64	180321.01		
30	030408001006	电力电缆WDZN- YJY-4*150+ 1*70	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5	m	1055.62	525.79	555034.44		
31	030408001007	电力电缆WDZ- YJY-4*185+1* 95	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5	m	4046.29	645.87	2613377.32		
32	030408001008	电力电缆WDZ- YJY-4*240+1* 120	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5	m	2087.05	832.88	1738262.20		
33	030408001009	电力电缆WDZN- YJY-3*300	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240	m	218.7	635.29	138937.92		
本页小计								6075342.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
34	030413005002	人(手)孔砌筑	1. 平篦式雨水进水井 双平篦(1450×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	个	42	1525.98	64091.16		
35	041001001001	拆除路面路基	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):20 2. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 3. 人工拆除基层 碎(砾)石 厚15cm内 4. 挖掘机挖装松散石方 5. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m2	1200	71.75	86100.00		
36	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道 混凝土预制板厚8cm内 2. 人工拆除基层 碎(砾)石 厚15cm内 3. 挖掘机挖装松散石方 4. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m2	216	31.36	6773.76		
37	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1200	2.46	2952.00		
38	040202003001	水泥稳定土	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	m2	1200	45.35	54420.00		
39	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1200	151.50	181800.00		
40	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	216	1.99	429.84		
本页小计							396566.76		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
41	040204002001	人行道块料铺设	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m ²	216	153.63	33184.08		
		弱电部分					355487.17		
42	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	1331.2564	7.95	10583.49		
43	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	1331.2564	17.67	23523.30		
44	030408003004	电缆保护管 PVC110	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	6443.6868	35.69	229975.18		
45	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 平篦式雨水进水井 双平篦(1450×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	40	1525.98	61039.20		
46	030507008001	监控摄像设备	1. 摄影仪杆制安 2. 带红外光源摄像机	台	14	2169.00	30366.00		
		消防部分					59854.86		
47	030904001001	感烟探测器	1. 点型探测器安装 感烟	个	6	175.66	1053.96		
48	030904001002	感温探测器	1. 点型探测器安装 感温	个	7	175.66	1229.62		
49	030904003001	紧急启/停按钮	1. 按钮安装	个	4	130.40	521.60		
50	030904005001	声光报警器	1. 声光报警器安装	个	4	211.15	844.60		
本页小计								392321.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	030901004001	报警装置	1. 湿式报警装置安装(焊接法兰连接) 公称直径(mm以内) 65	组	1	3280.14	3280.14	
52	030904006001	消防电话分机	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	4	144.62	578.48	
53	030411001001	配管SC20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	229.872	20.34	4675.60	
54	030411004002	配线NHRVVP-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	708.2	8.45	5984.29	
55	030411004003	配线ZR-BV1.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	327.559	2.55	835.28	
56	030411004004	配线ZR-BV2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	535.09	3.24	1733.69	
57	030411004005	配线ZR-BV4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	176.341	4.28	754.74	
58	030411004006	配线ZR-RVS-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	743.662	7.63	5674.14	
59	030902009001	电磁悬挂式七氟丙烷灭火装置	1. 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 40	套	1	4380.58	4380.58	
60	030902009002	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ100/2.5-XW-90	1. 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 150	套	1	7064.01	7064.01	
61	030902009003	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ150/2.5-XW-120	1. 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 150	套	2	7453.39	14906.78	
62	030902009004	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ70/2.5-XW-50	1. 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 70	套	1	6337.35	6337.35	
		措施项目						
63	031302007001	高层施工增加		项	1			
64	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							56205.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 7 页 共 7 页

合 计	9304296. 28	1837744 .38
-----	----------------	----------------

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编号: 030406001001 项目名称: 800KW柴油发电机 计量单位: 台 标段: 第 1 页 共 67 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C1-8-76		柴油发电机组安装 设备 重量(t以内) 13	台	1	5523.76	752188.61	1890.61	4438.24	5523.76	752188.61	1890.61	4438.24	
人工单价					小计				5523.76	752188.61	1890.61	4438.24	
					未计价材料费				750000.00				
					清单项目综合单价				764041.22				
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
		柴油发电机组		1	台	-	2188.63	-	750000.00				
		其他材料费				-	2188.63	-	750000.00				
		材料费小计				-	2188.63	-	750000.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：供电改造工程		标段：		第 2 页 共 67 页									
项目编码	030401002002	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价						
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
C4-1-14	干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 2000	台	1	1522.71	192246.97	630.33	1049.39	1522.71	192246.97	630.33	1049.39		
	人工单价			小 计				1522.71	192246.97	630.33	1049.39		
				未计价材料费								192066.00	
				清单项目综合单价									195449.40
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干式变压器SCB10-1250/10			台	1	192066.00	192066.00						
	其他材料费					-	180.98	-					
	材料费小计					-	192246.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 3 页 共 67 页

项目编码		项目名称		清单综合单价组成明细		台		工程量		1	
030402017001		高压成套配电柜KYN28-12		清单综合单价组成明细		台		工程量		1	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C2-2-62	高压成套配电柜安装单 母线段 断路器柜	台	1	659.70	60037.28	111.67	259.67	659.70	60037.28	111.67	259.67
借C2-4-13 8	基础槽钢、角钢安装 槽 钢	10m	0.3	160.70	556.83	12.76	60.37	48.21	167.05	3.83	18.11
人工单价				小计				707.91	60204.33	115.50	277.78
综合工日100元/工日				未计价材料费				60153.30			
清单项目综合单价								61305.52			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
高压成套配电柜KYN28-12		台	1			60000.00	60000.00				
槽钢		kg	30	5.11	153.30						
其他材料费				-	51.06						
材料费小计				-	204.36		60000.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 供电改造工程

标段：

第 4 页 共 67 页

项目编码	030402017002	项目名称	高压成套配电柜（进线柜AH1）	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
借C2-2-63	高压成套配电柜安装单 母线柜 互感器柜	台	1	525.90	55027.15	87.65	206.73	525.90	55027.15	87.65	206.73	
借C2-4-13 8	基础槽钢、角钢安装槽 钢	10m	0.3	160.70	556.83	12.76	60.37	48.21	167.05	3.83	18.11	
人工单价				小计				574.11	55194.20	91.48	224.81	
综合工日100元/工日				未计价材料费								55153.30
清单项目综合单价												56084.63
材料费明细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
		高压成套配电柜AH1	台	1			55000.00	55000.00				
		槽钢	kg	30	5.11	153.30						
		其他材料费			-	40.93	-					
		材料费小计			-	194.23	-	55000.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程		标段: 共 67 页										
项目编码	030402017003	项目名称	高压成套配电柜 (计量柜AH2)	计量单位	台	工程	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合计				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润		人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C2-2-64	高压成套配电柜安装单母线段 电容器柜、其他柜	台	1	316.00	55026.17	87.65	131.22	316.00	55026.17	87.65	131.22	
借C2-4-13	基础槽钢、角钢安装槽钢	10m	0.3	160.70	556.83	12.76	60.37	48.21	167.05	3.83	18.11	
人工单价				小计				364.21	55193.22	91.48	149.33	
综合工日100元/工日				未计价材料费				55153.30				
清单项目综合单价												
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
单母线柜 电容器柜、其他柜		台	1			55000.00	55000.00					
槽钢		kg	30	5.11	153.30							
其他材料费				-	39.94							
材料费小计				-	193.24							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 6 页 共 67 页

项目编码	030402017004	项目名称	高压成套配电柜（过电压抑制柜AH3）	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
借C2-2-65	高压成套配电柜安装单 母线柜 母线桥	组	1	240.80	48030.13	111.67	108.96	240.80	48030.13	111.67	108.96	
借C2-4-13 8	基础槽钢、角钢安装 槽 钢	10m	0.3	160.70	556.83	12.76	60.37	48.21	167.05	3.83	18.11	
人工单价				小计				289.01	48197.18	115.50	127.07	
综合工日100元/工日				未计价材料费								48153.30
清单项目综合单价												48728.76
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
过电压抑制柜AH3		组	1	48000.00	48000.00							
槽钢		kg	30	5.11	153.30							
其他材料费				-	43.90	-						
材料费小计				-	48197.20	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 7 页 共 67 页

项目编码		项目名称		高压成套配电柜(变压器柜AH4)		计量单位	台	工程量	1			
030402017005												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-2-57	高压成套配电柜安装 母线柜 其他电气柜	台	1	243.69	55023.92	138.64	186.35	243.69	55023.92	138.64	186.35	
借C2-4-13 8	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.3	160.70	556.83	12.76	60.37	48.21	167.05	3.83	18.11	
人工单价				小计				291.90	55190.97	142.47	204.46	
综合工日100元/工日				未计价材料费								55153.30
清单项日综合单价												55829.80
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	暂估单价		暂估合价						
				单价(元)	合价(元)	单价(元)	暂估合价(元)					
	槽钢	kg	30	5.11	153.30							
	高压配电柜	台	1			55000.00	55000.00					
	其他材料费			-	37.69							
	材料费小计			-	190.99							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 8 页 共 67 页

项目编码		030402017006		项目名称		高压成套配电箱(变压器柜 AH5)		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	管理费和利润				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润						
C4-2-57	高压成套配电箱安装 母线柜 其他电气柜	台	1	243.69	55023.92	138.64	186.35	243.69	55023.92	138.64	186.35	243.69	55023.92	138.64	186.35		
借C2-4-13 8	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.3	160.70	556.83	12.76	60.37	48.21	167.05	12.76	60.37	48.21	167.05	3.83	18.11		
人工单价				小计				291.90	55190.97	142.47	204.46						
综合工日100元/工日				未计价材料费								55153.30					
清单项目综合单价																	
材料费		槽钢		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						kg		30		5.11		153.30					
		高压配电箱				台		1						55000.00		55000.00	
				其他材料费						-		37.69		-			
				材料费小计						-		190.99		-		55000.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编码: 030404004001 项目名称: 低压开关柜(进线柜AA1、AA7) 计量单位: 台 工程量: 2 标段: 第 9 页 共 67 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-4-5		低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	412.55	55045.04	40.14	220.64	412.55	55045.04	40.14	220.64	220.64
借C2-4-13		基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.2	160.70	556.83	12.76	60.37	32.14	111.37	2.55	12.07	12.07
人工单价					小计				444.69	55156.41	42.69	232.71	232.71
综合工日100元/工日					未计价材料费				55102.20				
清单项目综合单价									55876.50				
材料费 费用 明细		主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		槽钢		20	kg	5.11	102.20						
		低压配电柜(进线柜AA1、AA7) 800*1000*2200		1	台					55000.00			55000.00
		其他材料费				-	54.21	-					
		材料费小计				-	156.41	-					55000.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 10 页 共 67 页

项目编码	030401009001	项目名称	低压电容器柜(电容自动补偿柜AA2、AA3、AA8、AA9)				计量单位	台	工程量	6		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-4-16	低压电容器柜安装	台	1	275.52	46327.22	159.38	211.97	275.52	46327.22	159.38	211.97	
借C2-4-13 8	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.2	160.70	556.83	12.76	60.37	32.14	111.37	2.55	12.07	
人工单价				小计				307.66	46438.59	161.93	224.01	
综合工日100元/工日				未计价材料费								46392.93
清单项目综合单价												47132.22
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	槽钢		kg	20	5.11	102.20						
	电容自动补偿柜 600*1000*2200		台	1			46290.73		46290.73			
	其他材料费				-	45.68	-					
	材料费小计				-	147.88	-		46290.73			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第 11 页 共 67 页

标段:

工程名称: 供电改造工程		项目编码		项目名称		低电压柜AA4		计量单位	台	工程量	I
030404004002											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-5	低电压柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室	台	1	412.55	57045.04	40.14	220.64	412.55	57045.04	40.14	220.64
借C2-4-13	基础槽钢、角钢安装	10m	0.2	160.70	556.83	12.76	60.37	32.14	111.37	2.55	12.07
8	槽钢							444.69	57156.41	42.69	232.71
人工单价				小计							
综合工日100元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
槽钢			kg	20	5.11	102.20					
低电压柜AA4 600*1000*2200			台	1					57000.00		57000.00
其他材料费					-	54.21	-				
材料费小计					-	156.41	-				57000.00
小计											
57102.20											
57876.50											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编码: 030404004003 项目名称: 低压开关柜AA5 清单综合单价组成明细 标段: 第 12 页 共 67 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室低压开关柜(屏)	台	1	412.55	55045.04	40.14	220.64	412.55	55045.04	40.14	220.64
借C2-4-13	基础槽钢、角钢安装槽钢	10m	0.2	160.70	556.83	12.76	60.37	32.14	111.37	2.55	12.07
人工单价				小计				444.69	55156.41	42.69	232.71
综合工日100元/工日				未计价材料费				55102.20			
清单项目综合单价				清单项目综合单价				55876.50			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
槽钢		kg	20	5.11	102.20						
低压开关柜AA5 600*1000*2200		台	1	-		55000.00	55000.00				
其他材料费				-	54.21						
材料费小计				-	156.41						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 13 页 共 67 页

项目编码	项目名称	数量	定额单位	项目综合单价组成明细	台	工程量	1					
030404004004	低压开关柜AA6											
				清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润			人工费	材料费	机具费
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	1	台	412.55	48045.04	40.14	220.64	412.55	48045.04	40.14		220.64
借C2-4-13 8	基础槽钢、角钢安装槽钢	0.2	10m	160.70	556.83	12.76	60.37	32.14	111.37	2.55		12.07
人工单价				小计				444.69	48156.41	42.69		232.71
综合工日100元/工日				未计价材料费								48102.20
清单项目综合单价												48876.50
主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
槽钢		20	kg	5.11	102.20							
低压开关柜AA6 800*1000*2200		1	台			48000.00	48000.00					
其他材料费				-	54.21	-						
材料费小计				-	156.41	-	48000.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编码: 030404004005 项目名称: 低压开关柜AA10 标段: 第 14 页 共 67 页

项目编码		项目名称		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	412.55	55045.04	40.14	220.64	412.55	55045.04	40.14	220.64	
借C2-4-13 8	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.2	160.70	556.83	12.76	60.37	32.14	111.37	2.55	12.07	
人工单价				小计				444.69	55156.41	42.69	232.71	
综合工日100元/工日				未计价材料费				55102.20				
				清单项目综合单价				55876.50				
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
槽钢				kg	20	5.11	102.20					
低电压开关柜AA10 600*1000*2200				台	1	-		55000.00	55000.00			
其他材料费						-	54.21	-				
材料费小计						-	156.41	-	55000.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编码: 030404004006 项目名称: 低压开关柜AA11 计量单位: 台 工程量: 1 标段: 第 15 页 共 67 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
					人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室	台	1	412.55	57045.04	40.14	220.64	412.55	57045.04	40.14	220.64	220.64
借C2-4-13	基础槽钢、角钢安装	槽	0.2	160.70	556.83	12.76	60.37	32.14	111.37	2.55	12.07	12.07
人工单价				小计				444.69	57156.41	42.69	232.71	232.71
综合工日100元/工日				未计价材料费				57102.20				57102.20
清单项目综合单价				清单项目综合单价				57876.50				57876.50
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		槽钢		kg	20	5.11	102.20					
费		其他材料费				-	54.21	-				
		材料费小计				-	156.41	-				
明												
细												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 16 页 共 67 页

项目编码	项目名称	计量单位	台	工程量	1					
030404004007	低压开关柜AA12									
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价				
			人工费	材料费	机具费		管理费和利润			
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	1	412.55	53045.04	40.14	220.64	412.55	53045.04	40.14	220.64
借C2-4-13	基础槽钢、角钢安装 槽钢	0.2	160.70	556.83	12.76	60.37	32.14	111.37	2.55	12.07
人工单价			小计				444.69	53156.41	42.69	232.71
综合工日100元/工日			未计价材料费							53102.20
清单项目综合单价										53876.50
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	槽钢	20	kg	5.11	102.20					
	低压开关柜AA12 800*1000*2200	1	台			53000.00	53000.00			
	其他材料费			-	54.21	-				
材料费小计				-	156.41	-	53000.00			

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 项目名称: 低压开关柜AA13 计量单位: 台 工程数量: 1 第 17 页 共 67 页

项目编码		项目名称		数量		人工费		材料费		机具费		管理费 和利润		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
定额编号		定额项目名称		定额单位		人工费		材料费		机具费		管理费 和利润		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	1	台	412.55	46045.04	40.14	412.55	46045.04	40.14	220.64	40.14	412.55	46045.04	40.14	220.64	46045.04	40.14	220.64
借C2-4-13	基础槽钢、角钢安装槽钢	0.2	10m	160.70	556.83	12.76	160.70	556.83	12.76	60.37	12.76	32.14	111.37	2.55	12.07	111.37	2.55	12.07
人工单价				小计		444.69		46156.41		42.69		232.71		46102.20		46876.50		
综合工日100元/工日				未计价材料费														
清单项目综合单价																		
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
槽钢				kg		20		5.11		102.20								
低电压开关柜AA13 600*1000*2200				台		1				46000.00		46000.00		46000.00		46000.00		
其他材料费								-		54.21		-		-		-		
材料费小计								-		156.41		-		-		46000.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程	项目编码: 030404004009	项目名称: 低压开关柜AA14	标段: 第 18 页 共 67 页	计量单位: 台	工程数量: 1
--------------	--------------------	-----------------	-------------------	---------	---------

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	412.55	49045.04	40.14	220.64	412.55	49045.04	40.14	220.64	
借C2-4-13	基础槽钢、角钢安装槽钢	10m	0.2	160.70	556.83	12.76	60.37	32.14	111.37	2.55	12.07	
人工单价				小计				444.69	49156.41	42.69	232.71	
综合工日100元/工日				未计价材料费								49102.20
清单项目综合单价												49876.50
材料费明细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		槽钢	kg	20	5.11	102.20						
		低压开关柜AA14 600*1000*2200	台	1			49000.00	49000.00				
		其他材料费			-	54.21						
		材料费小计			-	156.41						49000.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 19 页 共 67 页

项目编码		010101003001	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2880		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.001	584.82		4162.09	1685.15	0.56		3.95	1.60
借A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.0005	2709.47			961.86	1.35			0.48
人工单价				小计				1.91		3.95	2.08
				未计价材料费							
				清单项目综合单价				7.95			
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程		项目编码: 010103001001		项目名称: 回填方		标段: 第 20 页 共 67 页	
		数量		计量单位		工程量	
定额编号		定额项目名称	定额单位	清单综合单价组成明细			
		数量		单价			
		人工费		材料费		机具费	
		管理费和利润		人工费		材料费	
		借A1-1-12		1120.94		183.23	
		回填土: 夯实地夯实槽、坑		0.01		462.98	
		100m ³		11.21		1.83	
		人工单价		11.21		4.63	
		小计		11.21		4.63	
		未计价材料费					
		清单项目综合单价					
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		数量		暂估单价 (元)	
		单位		单价 (元)		暂估合价 (元)	
		合价 (元)		17.67			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编码: 030408003001 项目名称: 电缆保护管PVC40 清单综合单价组成明细 标段: 第 21 页 共 67 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	合价
C4-8-59	电缆保护管敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	10m	0.1	84.32	73.77		41.09	8.43	7.38			1615.498
	人工单价			小计				8.43	7.38			4.11
				未计价材料费								6.72
				清单项目综合单价								19.92
材料费	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
塑料管PVC40			m	1.05	6.40	6.72						
其他材料费					-	0.65						
材料费小计					-	7.37						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编码: 030408003002 项目名称: 电缆保护管PVC75 计量单位: m 标段: 第 22 页 共 67 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程量		510.912			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-8-59	电缆保护埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	10m	0.1	84.32	117.66		41.09	8.43	11.77		4.11
	人工单价			小计				8.43	11.77		4.11
				未计价材料费							11.11
				清单项目综合单价							24.31
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料管PVC75		m	1.05	10.58	11.11					
	其他材料费				-	0.65	-				
	材料费小计				-	11.76	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编码: 030408003003 项目名称: 电缆保护管PVC110 标段: 第 23 页 共 67 页

项目编码		项目名称		计量单位		m		工程量		8627.807		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	暂估合价 (元)
C4-8-59	电缆保护管敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	10m	0.1	84.32	231.48		41.09	8.43	23.15		4.11	
	人工单价			小计				8.43	23.15		4.11	
				未计价材料费							22.49	
				清单项目综合单价								35.69
材料费明细												
	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料管PVC110		m	1.05	21.42	22.49						
	其他材料费				-	0.65	-					
	材料费小计				-	23.14	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程

标段:

第 24 页 共 67 页

项目编码	030408003005	项目名称	电缆保护管SC150		计量单位	m	工程量	218.7				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-8-56	电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	10m	0.1	294.35	1235.70	5.16	145.98	29.44	123.57	0.52	14.60	
人工单价				小计				29.44	123.57	0.52	14.60	
				未计价材料费								120.02
				清单项目综合单价								168.12
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢管SC150		m	1.03	116.52	120.02	-					
其他材料费					-	3.55	-					
材料费小计					-	123.57	-					

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填写定额编码、名称等;
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：供电改造工程 标段： 第 25 页 共 67 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程数量		1615.498							
030408001001		电力电缆WDZ-YJY-5*10		m										
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价						
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润			
C4-8-1 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 实际 电缆芯数(芯):5	100m	0.01	382.65	4295.42	10.15	191.45	3.83	42.95	0.10	1.91			
人工单价				小计				3.83	42.95	0.10	1.91			
				未计价材料费								42.52	48.80	
清单项目综合单价														
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
费		铜芯电缆WDZ-YJY-5*10		m	1.01	42.10	42.52	-						
明		其他材料费				-	0.43	-						
细		材料费小计				-	42.95	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程

标段:

项目编码: 030408001002

项目名称: 电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25

计量单位: m

工程数量: 644.752

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-8-3 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 70 实际 电缆芯数(芯):5	100m	0.01	976.77	17196.29	101.46	525.53	9.77	171.96	1.01	5.26
	人工单价			小计				9.77	171.96	1.01	5.26
				未计价材料费							170.29
				清单项目综合单价							188.00
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯+电缆WDZ-YJY-4*50+1*25	m	1.01	168.60	170.29						
	其他材料费			-	1.66	-					
	材料费小计			-	171.95	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程	项目编码: 030408001003	项目名称: 电力电缆WDZN-YJY-4*50+1*25	计量单位: m	工程量: 510.912	第 27 页 共 67 页
--------------	--------------------	------------------------------	---------	--------------	---------------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-8-3 *1 .3	铜芯电力电缆敷设 截面mm2以下) 70 实际 电缆芯数(芯):5	100m	0.01	976.77	17196.29	101.46	525.53	9.77	171.96	1.01	5.26	
人工单价				小计				9.77	171.96	1.01	5.26	
				未计价材料费								170.29
				清单项目综合单价								188.00

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-4*50+1*25	m	1.01	168.60	170.29	-	
				-	1.66	-	
				-	171.95	-	

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编码: 030408001005 项目名称: 电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50 计量单位: m 暂估单价: 527.81 第 29 页 共 67 页

清单综合单价组成明细		合价											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
C4-8-4 *1 .3	铜芯电力电缆敷设 截面mm ² 以下 120 实 际电缆芯数(芯):5	100m	0.01	1434.60	31819.29	142.05	768.46	14.35	318.19	1.42	7.68		
	人工单价			小计				14.35	318.19	1.42	7.68		
				未计价材料费									316.37
				清单项目综合单价									341.61
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*95+1*50			m	1.01	313.24	316.37	-					
	其他材料费					-	1.82	-					
	材料费小计					-	318.19	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 30 页 共 67 页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆WDZN-YJY-4*150+1*70			计量单位	m	工程量	1055.62							
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润					
C4-8-5 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.01	1799.32	49487.54	279.20	1013.07	17.99	494.88	2.79	10.13					
	人工单价			小计				17.99	494.88	2.79	10.13					
				未计价材料费								492.87				
				清单项目综合单价									525.79			
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铜芯+电缆WDZN-YJY-4*150+1*70					m	1.01	487.99	492.87	-						
	其他材料费							-	2.01	-						
	材料费小计							-	494.88	-						

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 31 页 共 67 页

项目编码		项目名称		电力电缆WDZ-YJY-4*185+1*95		计量单位	m	工程量	4046.29			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-8-5 *1.3	铜芯电力电缆敷设(截面mm ² 以下) 185 实际电缆芯数(芯): 5	100m	0.01	1799.32	61495.43	279.20	1013.07	17.99	614.95	2.79	10.13	
	人工单价			小计				17.99	614.95	2.79	10.13	
				未计价材料费								612.95
				清单项目综合单价								645.87
	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
材料费 明细	铜芯电缆WDZ-YJY-4*185+1*95			m	1.01	606.88	612.95					
	其他材料费					-	2.01	-				
	材料费小计					-	614.96	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 32 页 共 67 页

项目编码		项目名称		电力电缆WDZ-YJY-4*240+1*120		计量单位	m	工程量	2087.05		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-8-6 *1 .3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.01	2018.84	79390.45	601.35	1277.08	20.19	793.90	6.01	12.77
人工单价				小计				20.19	793.90	6.01	12.77
				未计价材料费							791.80
				清单项目综合单价							832.88
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*240+1*120			m	1.01	783.96	791.80	-			
	其他材料费					-	2.10	-			
	材料费小计					-	793.90	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编码: 030408001009 项目名称: 电力电缆WDZN-YJY-3*300 计量单位: m 工程量: 218.7 标段: 第 33 页 共 67 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-8-6	铜芯电力电缆敷设 截面mm ² 以下) 240	100m	0.01	1552.95	60530.62	462.57	982.36	15.53	605.31	4.63	9.82		
人工单价				小计				15.53	605.31	4.63	9.82		
				未计价材料费				603.69					
				清单项目综合单价				635.29					
材料费 费用 明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
		铜芯电缆WDZN-YJY-3*300		m	1.01	597.71	603.69	-					
		其他材料费				-	1.64	-					
		材料费小计				-	605.33	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 人(手)孔砌筑 第 34 页 共 67 页

项目编码	项目名称	数量	定额单位	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	合价
030413005002	人(手)孔砌筑											
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	合价
借D5-3-26 2 换	平篦式雨水进水井 双平 篦(1450×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 合并制 作子目 砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M10 合 并制作子目 抹灰水泥砂 浆(配合比)中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比)中砂 1:2	1	座	414.71	948.01	5.30	157.96	414.71	948.01	5.30	157.96	1525.98
				小计				414.71	948.01	5.30	157.96	1525.98
				未计价材料费								464.60
				清单项目综合单价								1525.98
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 36 页 共 67 页

项目编码		项目名称	拆除路面路基	计量单位	m2	工程量	1200					
041001001001		清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
借D1-4-88 换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):20	100m	0.0117	283.28	426.99	521.65	262.49	3.30	4.98	6.09	3.06	
借D1-4-3 换	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1153.15	12.98	578.19	564.59	11.53	0.13	5.78	5.65	
借D1-4-13	人工拆除基层 碎(砾)石 厚15cm内	100m2	0.01	832.43			271.46	8.32			2.71	
借D1-1-12 4	挖掘机挖装松散石方	1000m3 天然密 实方	0.0004	764.36		8394.87	2986.83	0.27		2.94	1.05	
借D1-1-12 6 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3 天然密 实方	0.0004			34345.48	11200.07			12.02	3.92	
人工单价				小计				23.42	5.11	26.83	16.39	
				未计价材料费								
清单项目综合单价												71.75
材料费	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 拆除人行道 第 38 页 共 67 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程量		216					
041001002001		拆除人行道		m2									
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
借D1-4-29	拆除人行道 混凝土:预制板 厚8cm内	100m2	0.01	227.03			74.04	2.27				0.74	
借D1-4-13	人工拆除基层 碎(砾)石 厚15cm内	100m2	0.01	832.43			271.46	8.32				2.71	
借D1-1-12 4	挖掘机挖装松散石方	1000m3 天然密实方	0.0003	764.36		8394.87	2986.83	0.23		2.52		0.90	
借D1-1-12 6 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3 天然密实方	0.0003			34345.48	11200.07			10.30		3.36	
人工单价				小计				10.82					
				未计价材料费									
清单项目综合单价								31.36					
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程		标段:		第 39 页 共 67 页						
项目编码	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量					
040202001001					1200					
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费
借D2-1-1	路床碾压检验	100m2	0.01	24.32		163.03	58.75	0.24	1.63	0.59
	人工单价			小计				0.24	1.63	0.59
				未计价材料费						
				清单项目综合单价						2.46
材料费	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：供电改造工程		标段：		第 41 页 共 67 页							
项目编码	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1200					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
借D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20 cm 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	100m2	0.01	2854.85	11217.09	31.32	905.10	28.55	112.17	0.31	9.05
借D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水 养生	100m2	0.01	70.27	49.64		22.03	0.70	0.50		0.22
人工单价				小计				29.25	112.67	0.31	9.27
未计价材料费											
清单项目综合单价											151.50
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			-	112.68	-					
	材料费小计			-	112.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程		项目编码: 040204001001		项目名称: 人行道整形碾压		标段:		第 42 页	共 67 页	
项目编码: 040204001001		项目名称: 人行道整形碾压		计量单位: m2	工程量: 216					
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费
借D2-1-2	人行道整形碾压	100m2	0.01	131.53		20.30	47.62	1.32	0.20	0.48
人工单价				小计				1.32	0.20	0.48
				未计价材料费						
				清单项目综合单价			1.99			
材料费 费用 说明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程		标段:		第 43 页 共 67 页								
项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	216							
040204002001		人行道块料铺设										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
借D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	1113.21	5524.25	11.26	352.63	11.13	55.24	0.11	3.53	
借D2-4-2 换	人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	100m2	0.01	1915.91	5844.91		600.83	19.16	58.45		6.01	
人工单价				小计			30.29			0.11		9.54
未计价材料费										42.65		
清单项目综合单价										153.63		
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人行道砖		m2	1.02	41.81	42.65					
		其他材料费				-	71.04	-				
		材料费小计				-	113.69	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号, 名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程		项目编码: 010101003002		项目名称: 挖沟槽土方		计量单位: m3	第 44 页 共 67 页						
项目编码: 010101003002		项目名称: 挖沟槽土方		计量单位: m3	工程数量: 1331.2564		标段:						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
借A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	1000m3	0.001	584.82		4162.09	1685.15	0.56		3.95	1.60		
借A1-1-18	人工挖沟槽土方一、二类土 深度在2m内	100m3	0.0005	2709.47			961.86	1.35			0.48		
人工单价				小计				1.91		3.95	2.08		
				未计价材料费									
清单项目综合单价								7.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程	项目编码: 030408003004	项目名称: 电缆保护管PVC110	标段:	第 46 页 共 67 页
			计量单位: m	T. 工程量: 6443.6868

清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价			管理费和利润
				人工费	材料费	机具费	人工费	材料费	机具费	
C4-8-59	电缆保护管敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	10m	0.1	84.32	231.48		8.43	23.15		4.11
人工单价				小计			8.43	23.15		4.11
				未计价材料费						22.49
				清单项目综合单价						35.69
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料管PVC110		m	1.05	21.42	22.49				
其他材料费					-	0.65	-			
材料费小计					-	23.14	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程

标段:

第 47 页 共 67 页

项目编码	030413005001	项目名称	人(手)孔砌筑	计量单位	个	工程量	40					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
借D5-3-26 2 换	平箆式雨水进水井 双平箆 (1450×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 合并制 作子目 砌筑用混合砂浆(配 合比) 中砂 M10 合 并制作子目 抹灰水泥砂 浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	1	414.71	948.01	5.30	157.96	414.71	948.01	5.30	157.96	
				小计								
				未计价材料费								
				清单项目综合单价				1525.98				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 49 页 共 67 页

项目编码		项目名称		监控摄像设备		计量单位	台	工程量	14			
030507008001												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C5-6-80	带红外光源摄像机	台	1	178.29	827.25	1.30	90.98	178.29	827.25	1.30	90.98	
C5-6-246	摄影仪杆制安	套	1	334.93	372.33	128.93	234.99	334.93	372.33	128.93	234.99	
人工单价				小计				513.22	1199.58	130.23	325.97	
				未计价材料费								825.49
清单项目综合单价												2169.00
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	室外枪式摄像机 300万像素 H=4.5m		1	台	825.49	825.49						
	其他材料费				-	374.08	-					
	材料费小计				-	1199.57	-					
注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等; 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。												

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编码: 030904001001 项目名称: 感烟探测器 计量单位: 个 工程量: 6 标段: 第 50 页 共 67 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	23.45	140.73	0.19	11.29	23.45	140.73	0.19	11.29
	人工单价			小计				23.45	140.73	0.19	11.29
				未计价材料费							135.00
				清单项目综合单价							175.66
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	点型探测器					个(对)	1	135.00	135.00		
	其他材料费							-	5.72	-	
	材料费小计							-	140.72	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：供电改造工程

标段： 第 51 页 共 67 页

项目编码		项目名称		感温探测器		计量单位	个	工程量	7		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C9-4-2	点型探测器安装 感温	个	1	23.45	140.73	0.19	11.29	23.45	140.73	0.19	11.29
人工单价				小计				23.45	140.73	0.19	11.29
				未计价材料费							135.00
				清单项目综合单价							175.66
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	点型探测器		个(对)	1	135.00	135.00					
其他材料费					-	5.72	-				
材料费小计					-	140.72	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 供电改造工程

标段： 第 52 页 共 67 页

项目编码 030904003001 项目名称 紧急启/停按钮

计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C9-4-7	按钮安装	个	1	34.10	79.95	0.05	16.30	34.10	79.95	0.05	16.30	
小计								34.10	79.95	0.05	16.30	
				未计价材料费								72.30
				清单项目综合单价								130.40
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	按钮			个	1	72.30	72.30					
	其他材料费					-	7.66	-				
	材料费小计					-	79.96	-				

注： 1. 如不使用省级或行业管理部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 项目编码: 030904005001 项目名称: 声光报警器 计量单位: 个 标段: 第 53 页 共 67 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C9-4-9	声光报警器安装	个	1	48.39	139.66		23.10	48.39	139.66		23.10
	人工单价			小计				48.39	139.66		23.10
				未计价材料费							133.70
				清单项目综合单价							211.15
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器					个	1	133.70	133.70		
	其他材料费							-	5.96	-	
	材料费小计							-	139.66	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程	标段:		第 54 页 共 67 页
项目编码	项目名称	报警装置	组
030901004001			1

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C9-1-47	湿式报警装置安装(焊接法兰连接)公称直径(mm以内) 65	组	1	274.29	2833.87	27.79	144.19	274.29	2833.87	27.79	144.19
人工单价				小计				274.29	2833.87	27.79	144.19
				未计价材料费							
				清单项目综合单价				2373.19			
								3280.14			
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
钢板平焊法兰		副	1	122.84	122.84						
湿式报警装置		套	1	2250.35	2250.35						
其他材料费				-	460.67	-					
材料费小计				-	2833.86	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 57 页 共 67 页

项目编码	项目名称	030411004002	计量单位	m	工程数量	708.2				
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费
C4-11-225	多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯导线截面(mm ² 以内) 1.5	100m/束	0.01	72.36	737.57		0.72	7.38		0.35
	人工单价			小计			0.72	7.38		0.35
				未计材料费						7.21
				清单项目综合单价						8.45
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线NHRVVP--2*1.5 BV		m	1.08	6.68	7.21				
	其他材料费				-	0.17	-			
	材料费小计				-	7.38	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：供电改造工程 项目编码：030411004004 项目名称：配线ZR-BV2.5 标段： 第 59 页 共 67 页

项目编码		项目名称		计量单位	m	工程量	535.09				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		人工费	材料费	机具费
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m单 线	0.01	70.84	218.20		34.53	0.71	2.18		0.35
	人工单价			小计				0.71	2.18		0.35
				未计价材料费							2.01
				清单项目综合单价							3.24
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		绝缘导线ZR-BV2.5		m	1.1	1.83	2.01				
		其他材料费				-	0.16	-			
		材料费小计				-	2.17	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程		标段:		第 60 页 共 67 页						
项目编码	030411004005	项目名称	配线ZR-BV4	计量单位	m					
工程名称			工程名称	工程名称	176.341					
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费
C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面 (mm ² 以内) 6	100m单线	0.01	62.19	335.37		30.31	0.62	3.35	0.30
	人工单价			小计				0.62	3.35	0.30
				未计价材料费						3.19
				清单项目综合单价						4.28
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	绝缘电线ZR-BV4		m	1.08	2.95	3.19				
	其他材料费				-	0.16	-			
	材料费小计				-	3.35	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程		标段:		第 61 页 共 67 页							
项目编码	030411004006	项目名称	配线ZR-RVS-2*1.5	计量单位	m						
				工程量	743.662						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-225	多芯软导线管内穿线(芯 以内)二芯 导线截面(mm 2以内) 1.5	100m/ 束	0.01	72.36	655.49		35.27	0.72	6.55		0.35
人工单价				小计				0.72	6.55		0.35
				未计价材料费							
				清单项目综合单价							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR-RVS-2*1.5 BV		m	1.08	5.92	6.39					
	其他材料费				-	0.17	-				
	材料费小计				-	6.56	-				
				小计							
				未计价材料费							
				清单项目综合单价							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：供电改造工程		标段：			第 62 页 共 67 页						
项目编码	项目名称	电磁悬挂式七氟丙烷灭火装置	计量单位	套	工程量						
030902009001		清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C9-2-41	无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 40	套	1	208.12	4070.52	1.76	100.18	208.12	4070.52	1.76	100.18
人工单价				小计							
				未计价材料费							
清单项目综合单价							4052.35				
							4380.58				
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		电磁悬挂式七氟丙烷灭火装置 X00C10/1.6-TX-10.8		套	1	4052.35	4052.35				
		其他材料费				-	18.16	-			
		材料费小计				-	4070.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 63 页 共 67 页

项目编码	项目名称	计量单位	套	工程量	1							
030902009002	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ100/2.5-XW-90											
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C9-2-44	无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 150	套	1	750.70	5952.40	1.76	359.15	750.70	5952.40	1.76	359.15	
人工单价				小计	750.70	5952.40	1.76	359.15	750.70	5952.40	1.76	359.15
				未计价材料费								5929.20
				清单项目综合单价								7064.01
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ100/2.5-XW-90			套	1	5929.20	5929.20					
	其他材料费					-	23.19	-				
	材料费小计					-	5952.39	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 供电改造工程 标段: 第 64 页 共 67 页

项目编码	030902009003	项目名称	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ150/2.5-XW-1 20			计量单位	套	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C9-2-44	无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 150	套	1	750.70	6341.78	1.76	359.15	750.70	6341.78	1.76	359.15
	人工单价			小计				750.70	6341.78	1.76	359.15
				未计价材料费							6318.58
				清单项目综合单价							7453.39
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ150/2.5-XW-120		套	1	6318.58	6318.58					
	其他材料费				-	23.19	-				
	材料费小计				-	6341.77	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：供电改造工程		标段：		第 65 页 共 67 页				
项目编码	030902009004	项目名称	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ70/2.5-XW-50	计量单位	套			
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费		机具费	管理费 和利润
C9-2-42	无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 70	套	1	450.51	5669.22	1.76	215.86	215.86
人工单价				小计	450.51	1.76	215.86	215.86
				未计价材料费	5616.02			5616.02
清单项目综合单价								6337.35
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ70/2.5-XW-50	套	1	5646.02	5646.02			
	其他材料费			-	23.19	-		
	材料费小计			-	5669.21	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	224620.33			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供电改造工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					224620.33			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

综合单价分析表

工程名称: 室外电缆拆除工程 项目编码: 070201137001 项目名称: 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 240 计量单位: m 工程量: 700 标段: 第 2 页 共 6 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借R2-1-13 7	电力电缆 电缆(截面mm2以下) 240	100m	0.01	451.50	4.65	92.38	180.92	4.52	0.05	0.92	1.81
	人工单价			小计				4.52	0.05	0.92	1.81
	综合工日100元/工日			未计价材料费							
	清单项目综合单价										7.29
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电缆拆除工程 项目编码: 070201136001 项目名称: 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 120 计量单位: m 工程量: 800 标段: 第 3 页 共 6 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费			材料费			机具费			管理费和利润			暂估单价(元)	暂估合价(元)
				人工费	材料费	机具费	材料费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费		
借R2-1-13 6	电力电缆 电缆(截面mm2以下) 120	100m	0.01	324.60	3.76	18.08	3.25	0.04	0.18	3.25	0.04	0.18	1.20				
	人工单价			小计													1.20
	综合工日100元/工日			未计价材料费													
	清单项目综合单价																4.67
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号																
	其他材料费																
	材料费小计																

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电缆拆除工程 项目编码: 031301017001 项目名称: 清单综合单价组成明细 标段: 第 6 页 共 6 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	合价	项	计量单位	工程量	I	
				未计价材料费													
				清单项目综合单价													
				主要材料名称、规格、型号													
				单位													
				数量													
				单价(元)													
				合价(元)													
				暂估单价(元)													
				暂估合价(元)													
材料费																	
料																	
费																	
明																	
细																	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电缆拆除工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3040.28			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) *0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电缆拆除工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	509.97		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	509.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

